


DV2130



1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

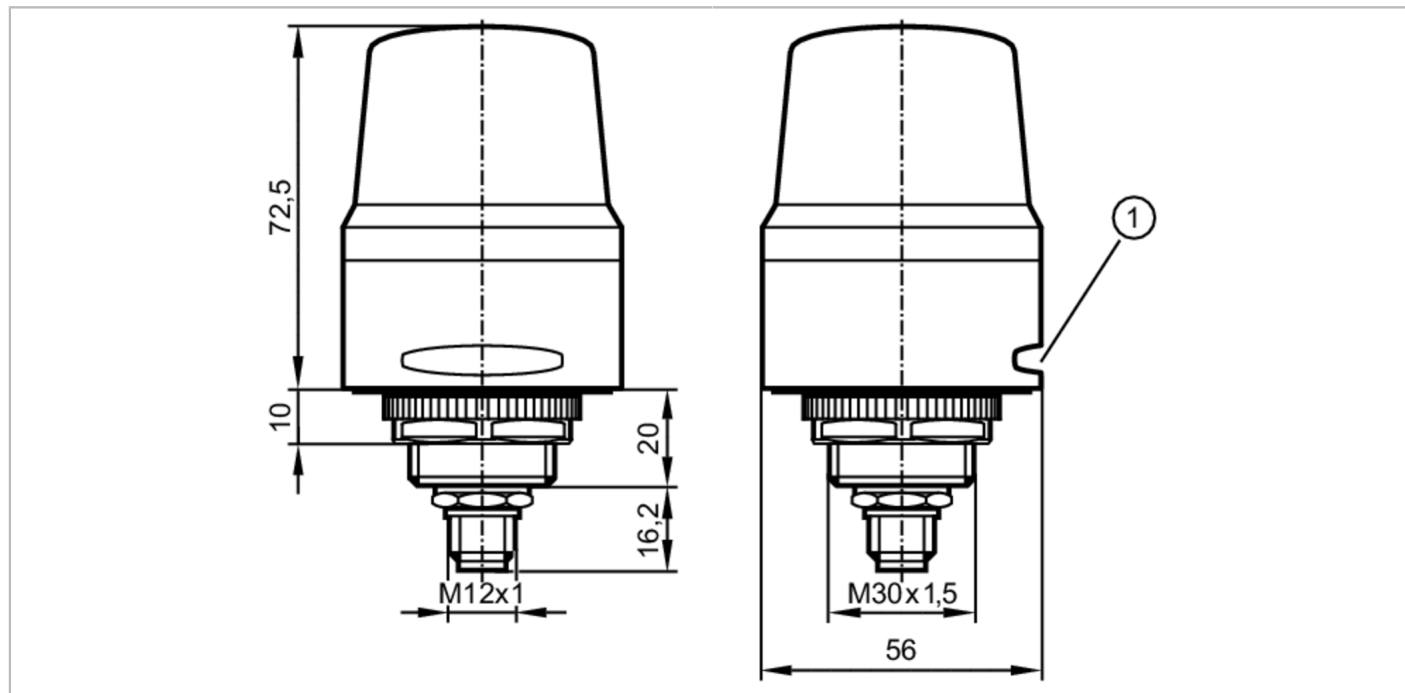

アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格; UL・CSA規格(cURus) クラス2電源)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 90
突入電流	[mA]	400
突入電流継続時間	[ms]	50

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1085

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~50
保存温度	[°C]	-40~75
最大相対湿度	[%]	90
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造		IP 65

DV2130



1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

汚染度	2
-----	---

機械的仕様

重量	[g]	166.5
外形寸法	[mm]	Ø 56 / L = 72.5
材質		外装: PC

ディスプレイ / パーツ

表示		LED灯、LED セグメント、赤 / 緑 / 黄色 / 青 / 紫 / シアン / 白
音響信号		ブザー
最大音圧レベル	[dB]	90

アクセサリ


アクセサリ (別売り)	取付用ベース, E89060
	壁面取付けブラケット, E89061
	取付アダプタ, E89063
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064
	取付ロッド, E89065
	取付ロッド, E89066
	取付ロッド, E89067
	取付用ベース, E89080

備考

備考	詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A



IO-Link

1	UB+
2	未使用
3	UB-
4	IO-Link
5	未使用

標準モード


1	IN1 赤
2	IN2 緑
3	GND
4	ブザー
5	IN3 青

1セグメントシグナルタワー


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

特性図等

スタンド取付け

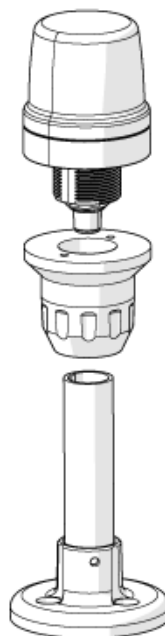


壁面に取付け

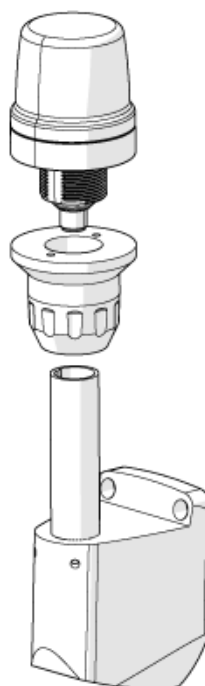

1セグメントシグナルタワー


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

配光曲線

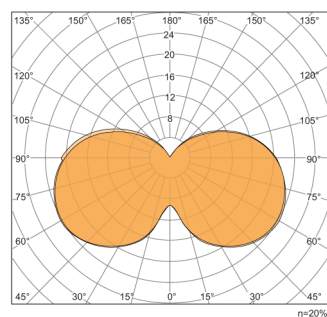

配光曲線: 赤
1000 lm
照明効率 = 20%

配光曲線

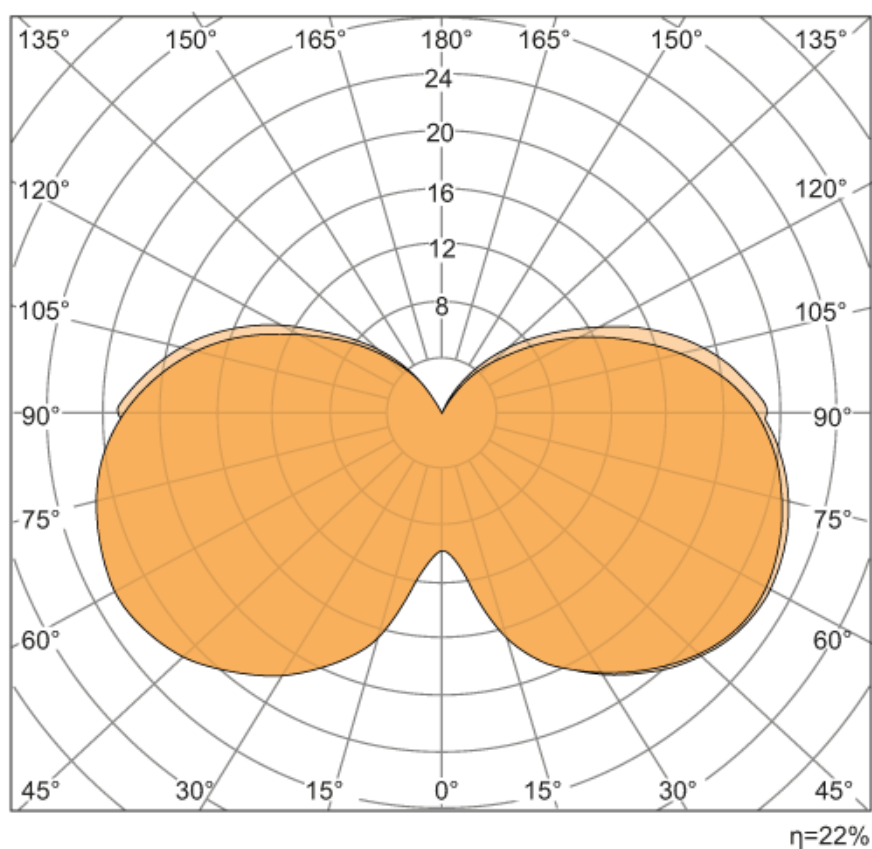

配光曲線: 緑
1000 lm
照明効率 = 22%

DV2130



1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

配光曲線



配光曲線: 青

1000 lm

照明効率 = 20%