




廃止品 - 参考資料

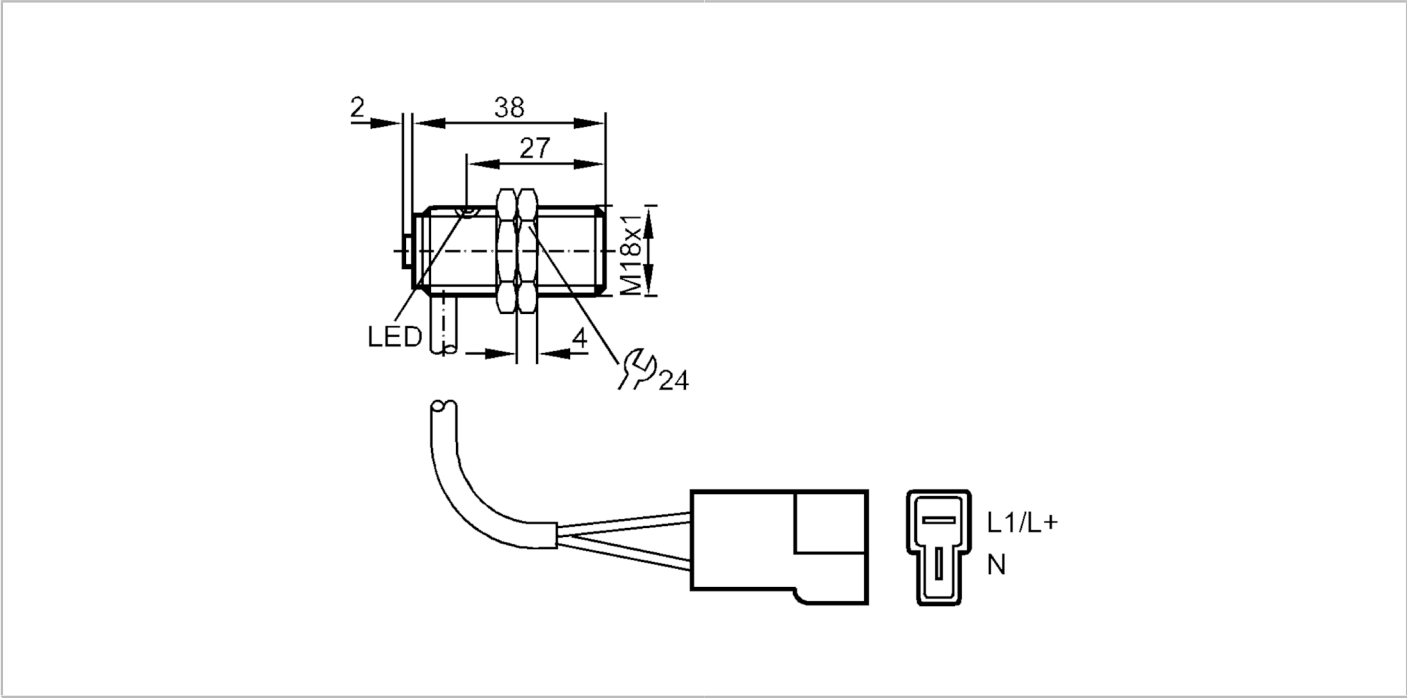

製品特性		
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC 20～140 / DC 10～140
逆接続保護		—
出力		
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	5
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	0.8
出力開閉電流 (AC)	[mA]	200
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	900, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	500
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		—

IG0364



高周波誘導式近接センサ

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

過負荷保護回路		—	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	5	
検出距離	[mm]	5 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～4.05	
精度 / 誤差			
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保護構造	IP 65		
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		クラスB
	EN 55011		
機械的仕様			
外装	ねじ切り形		
取付け	埋込み可		
外形寸法	[mm]	M18 x 1	
ねじ規格	M18 x 1		
材質	真鍮 ニッケルメッキ, PC		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 2		
備考			
梱包数	1 個		

IG0364



高周波誘導式近接センサ

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, 2 x 0.34 mm²

接続



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青

コネクタ式: 1 x AMP