




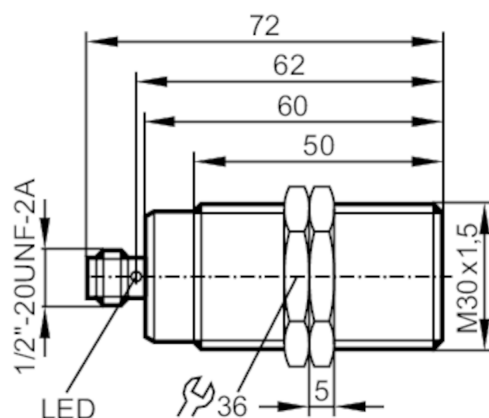

高周波誘導式近接センサ

IIK2015RABOA/LS-104AK

過負荷保護回路		—	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	15	
設定距離	[mm]	0～12.1	
長距離型		有	
精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV ライン－ライン間 Ri: 2Ω	
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V	
	EN 55011 放出、放散	クラスB	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 72	
ねじ規格		M30 x 1.5	
材質		真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT, ロックナット: 真鍮	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。		
	備考		
	IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ		
	≤ 2 A		
	速断型		
梱包数		1 個	

高周波誘導式近接センサ

IIK2015RABOA/LS-104AK

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C, コンタクト: 金メッキ

