




高周波誘導式近接センサ

IN-2004-FRKG/PH

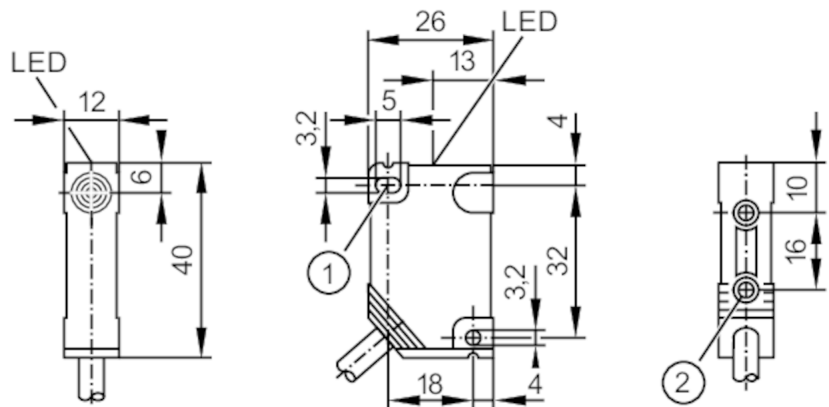

- 1 固定用穴
2 ねじ切り形ブッシュ M3 深さ 5.8 mm



製品特性

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm]	4
外装	角形
外形寸法 [mm]	40 x 12 x 26

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
保護クラス	II
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	4.6
最小負荷電流 [mA]	4
漏れ電流 [mA]	0.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	1200
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	4
検出距離 [mm]	4 ± 10 %
設定距離 [mm]	0~3.25



高周波誘導式近接センサ
IN-2004-FRKG/PH

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～80	
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
MTTF [年]	1645	
UL規格認証	Ta	0～40 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Hazardous voltage
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量 [g]	98.4	
外装	角形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	40 x 12 x 26	
材質	PBT	
固定用穴		
締付トルク [Nm]	< 0.5	
ねじ切り形ブッシュ		
締付トルク [Nm]	< 1.2, (被締結体に着座したとき、着座トルクに達したとき、スナッグトルク)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	

IN5208





高周波誘導式近接センサ

IN-2004-FRKG/PH

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 2 x 0.5 mm²

接続

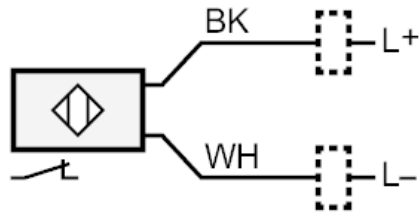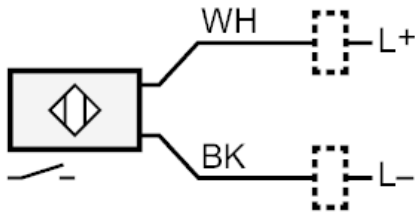

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白

芯線色:

茶
青
黒
白