

IN5262



高周波誘導式近接センサ

IN-2004-FRKG/PH RT

廃止品 - 参考資料

代替品: IN5208

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 固定用穴
2 ねじ切り形ブッシュ M3 深さ 5.8 mm
3 外形図 (例)



製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm]	4
外装	角形
外形寸法 [mm]	40 x 12 x 26
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
保護クラス	II
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	4.6
最小負荷電流 [mA]	4
漏れ電流 [mA]	0.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	1200
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

ifm electronic gmbh ・ Friedrichstraße 1 ・ 45128 Essen ― 製品改良のため予告無仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せて
ご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 ― JA-JP ― IN5262-00 ― 08.04.2024 ―

IN5262



高周波誘導式近接センサ



IN-2004-FRKG/PH

RT

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 2 x 0.5 mm²

接続

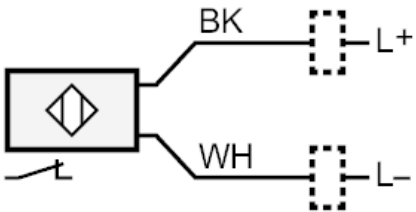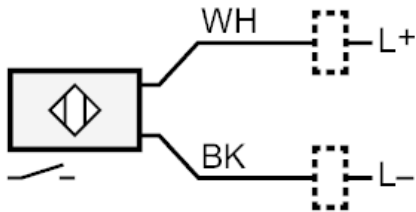

BK =

WH =

芯線色:

黒

白