


OA0123



透過型光電センサ 受光器
OAE-FKOA/O.MONTZU

廃止品 - 参考資料

代替品: OA0102
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

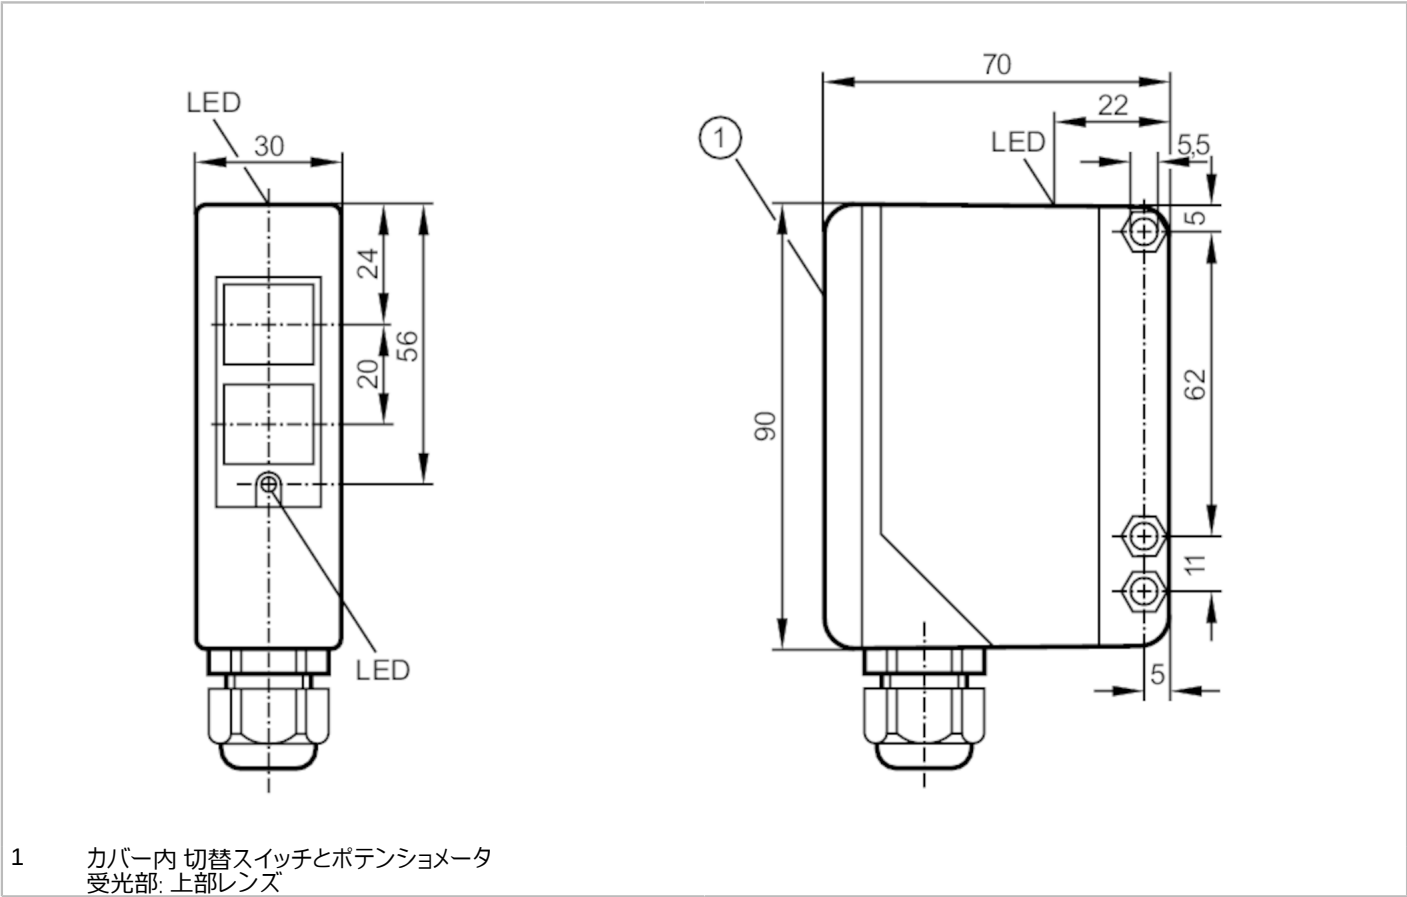

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電力	[VA]	3.5
保護クラス		Ⅱ
逆接続保護		—
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電氣仕様		リレー



透過型光電センサ 受光器

OAE-FKOA/O.MONTZU

出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)	
リレー出力開閉電流		AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W	
応答周波数 (AC)	[Hz]	10	
応答周波数 (DC)	[Hz]	10	
短絡保護		－	
過負荷保護回路		－	
監視範囲			
投光器 / 受光器		受光器	
検出距離	[m]	25～50, (使用する投光器による)	
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
MTTF	[年]	271	
機械的仕様			
重量	[g]	165	
外装		角形	
外形寸法	[mm]	90 x 30 x 70	
材質		PPO (変性)	
レンズ材質		PMMA	
レンズ位置		サイドレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
	動作		1 x LED, 緑
	機能		1 x LED, 赤
電気接続			
保護装置の要求事項		IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型	
備考			
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。		
梱包数	1 個		


透過型光電センサ 受光器

OAE-FKOA/O.MONTZU

電気接続

端子: $\sim 1.5 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4.5 \sim 10 \text{ mm}$, ケーブルグランド: M16 X 1.5

接続

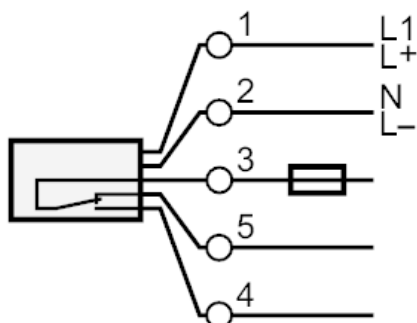備考: IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ $\leq 5 \text{ A}$ 速断型

特性図等

動作余裕度曲線

