

OF5053




透過型光電センサ 受光器

OFE-FNKG/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: OF5022

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

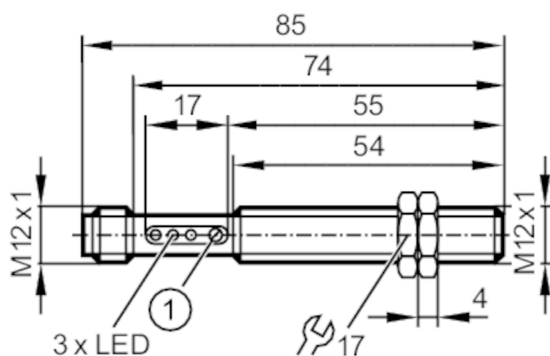

1 ポテンショメータ

製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

特長	自己診断機能
検出原理	透過型

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
自己診断機能		有
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大)	[V]	3.5
診断出力負荷電流	[mA]	10
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	320
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

投光器 / 受光器	受光器
-----------	-----

OF5053




透過型光電センサ 受光器


OFE-FNKG/US-100

検出距離	[m]	< 4	
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
重量	[g]	0.046	
外装		ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 74	
ねじ規格		M12 x 1	
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
		機能	1 x LED, 赤
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
		調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

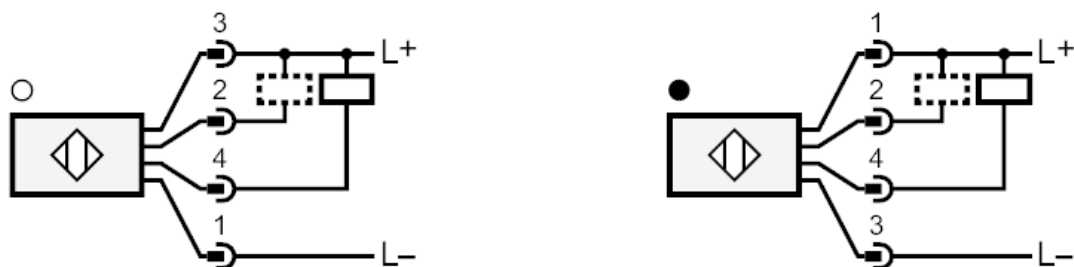

2

自己診断機能

特性図等

動作余裕度曲線

