




廃止品 - 参考資料

代替品: OI0001

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

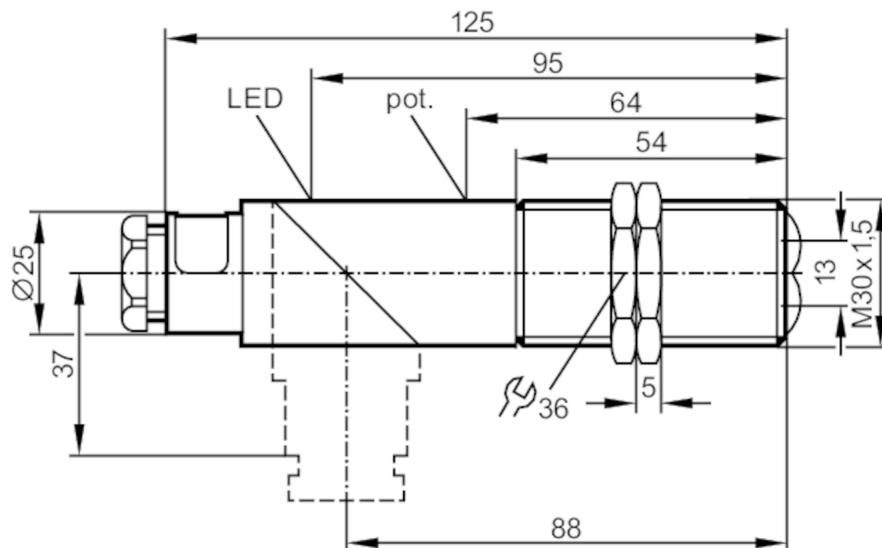

製品特性

外装

ねじ切り形

アプリケーション

検出原理

ミラー反射型光電センサ

電氣的仕様

周波数 (AC)

[Hz]

47～63

使用電源電圧範囲

[V]

AC 20～250

逆接続保護

—

出力

出力機能

遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)

スイッチング出力時のAC電圧
降下(最大)

[V]

4

漏れ電流

[mA]

12

出力開閉電流 (AC)

[mA]

300

出力開閉電流 (ピーク)

[mA]

2200, (10 ms / 0.5 Hz)

応答周波数 (AC)

[Hz]

15

短絡保護

—

過負荷保護回路

—

監視範囲

検出距離

[m]

< 4, (反射ミラー Ø 80 E20005)

感度調整

有

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25～60

保護構造


IP 65



ミラー反射型光電センサ

OIR-FBOW

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	0.123
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2 調整ドライバー	
備考		
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~1.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5		
接続		

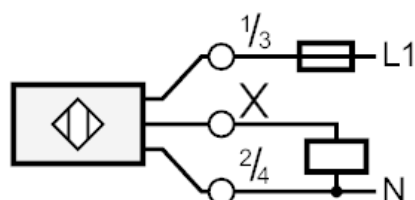備考 : IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ $\leq 2 \text{ A}$ 速断型