

PB4314




LEDゲージ付き圧力センサ

PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ IV

廃止品 - 参考資料

代替品: PN4224

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

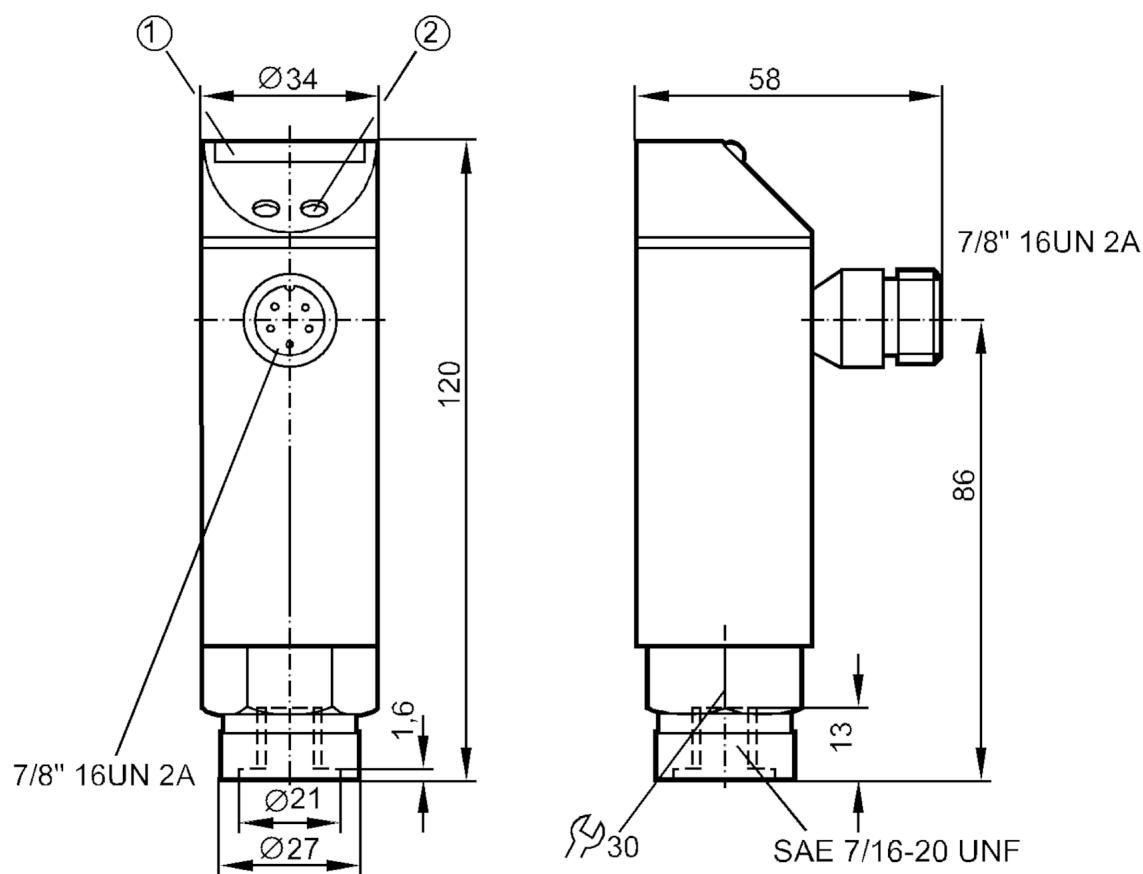

- 1 LEDバー表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	接圧部 7/16\" - 20 UNF めすねじ

アプリケーション

アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25~70
最小破壊圧力 [MPa]	13.8
最大許容圧力 [psi]	700
最大許容圧力 [MPa]	4.8
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC 102~132
--------------	------------

PB4314



LEDゲージ付き圧力センサ

PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ IV

消費電流	[mA]	20
保護クラス		I
起動遅延時間	[s]	0.35
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V] 2
出力開閉電流 (AC)	[mA] 250, ((~70 °C) 1000 (~60 °C) 1500 (~45 °C) 2500 (~20 °C))
応答周波数 (AC)	[Hz] 10
短絡保護	—
過負荷保護回路	—

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	[MPa]	0~0.7
------	-------	-------

精度 / 誤差

スイッチング精度	[%; 設定値]	< ± 2.0
繰返し精度	[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)
温度ドリフト (10K ごと)		< ± 0.3

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	設定用押しボタン
-------------	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
保存温度	[°C]	-40~100
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)

機械的仕様

材質	EPDM/X, FKM , NBR , PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304)
媒体接触部の材質	FKM , セラミック, ステンレス 1.4305 (SUS303)
最小スイッチング回数	1億回
プロセス接続	接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	測定値	10 x LED, 緑 分解能 最終値の10%

PB4314



LEDゲージ付き圧力センサ

PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ IV


備考

梱包数

1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A



接続

