


ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)

PI-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

廃止品 - 参考資料

代替品: PI2956

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

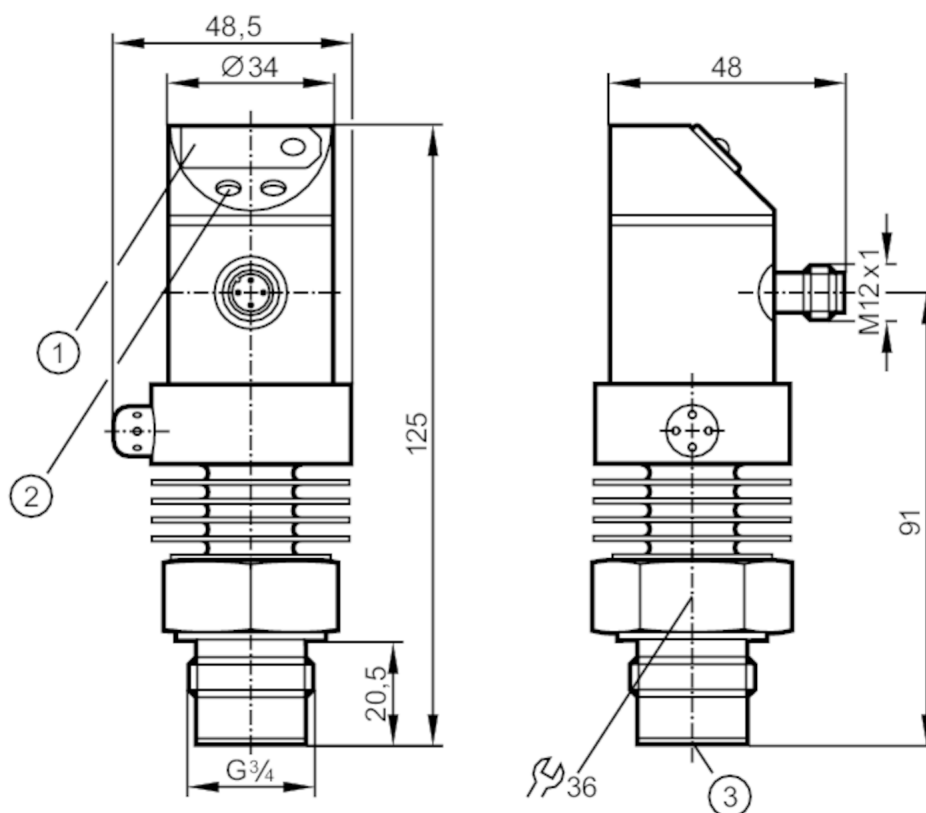

- 1 7セグメントLED表示
- 2 設定用押しボタン
- 3 O-リング



製品特性

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1, アナログ出力: 1

プロセス接続

接圧部 G 3/4 おすねじ

アプリケーション

特長

金メッキ接点

アプリケーション

食品・飲料産業用フラッシュマウント式

取付

350° 回転式ハウジング

媒体

ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体

媒体温度

[°C]

-25~125, (145 max. 1h)

最小破壊圧力

[MPa]

5

最大許容圧力

[MPa]

2

圧力タイプ

ゲージ圧

フラッシュマウントタイプ

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 20~30



ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)

PI-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

消費電流	[mA]	< 60
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
-----------	----------------------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)
電気仕様	PNP
デジタル出力	1
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V] 2
出力開閉電流 (DC)	[mA] 250
アナログ出力	1
電流出力	[mA] 4~20
最大負荷	[Ω] 500
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	[MPa]	0~0.25
スイッチポイント SP	[MPa]	0.002~0.25
リセットポイント rP	[MPa]	0.001~0.248
ステップ	[MPa]	0.001

精度 / 誤差

スイッチング精度	[%; 設定値]	< ± 1.5
繰返し精度	[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度	[%; 設定値]	< ± 1.0
温度ドリフト (10K ごと)		< ± 0.3

応答時間

スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数	応答 時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	応答周 波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間	[ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %									
デレー時間の設定 dS, dr	[s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50									
アナログ出力の応答時間	[ms]	3									

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	設定用押しボタン
-------------	----------

PI3956



ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)

PI-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

接続

