


SN0101

流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC



廃止品 - 参考資料

代替品: SN0150
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

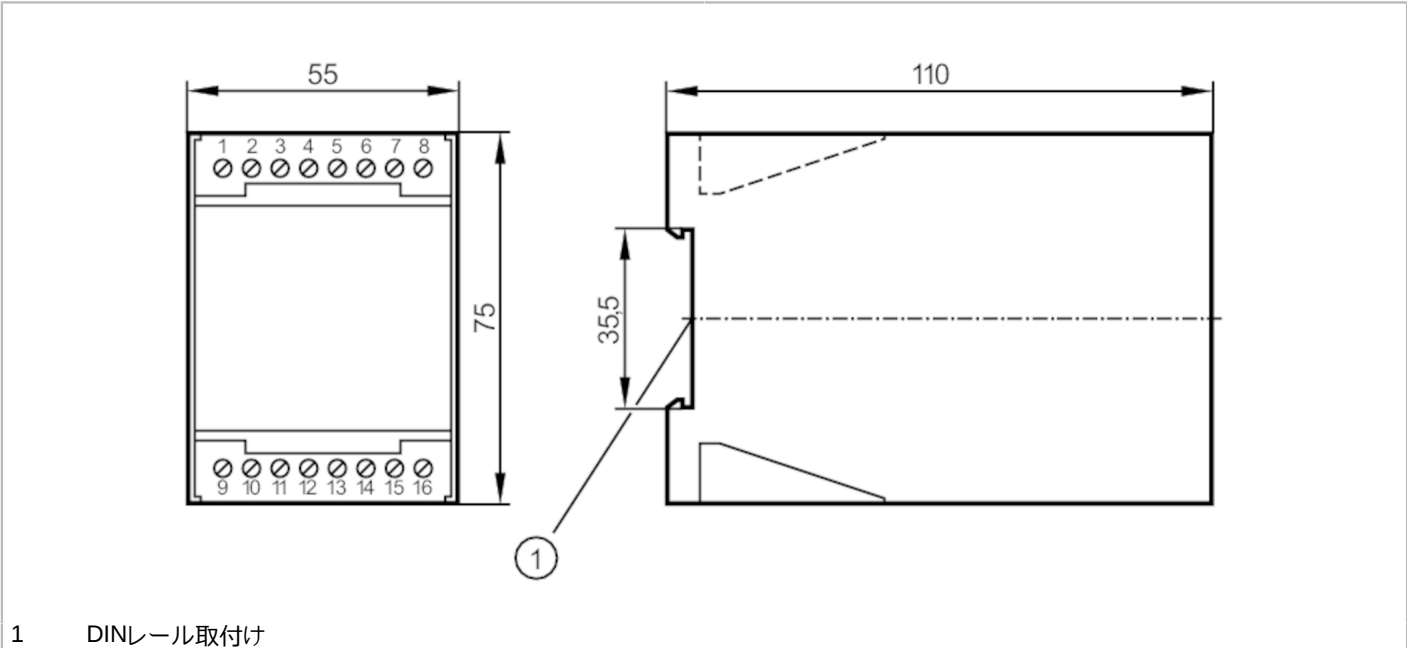

アプリケーション

アプリケーション	流量監視, 温度監視
----------	------------

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1

出力

電気仕様	リレー
リレー出力開閉電流	4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視	リレー出力 (流れ有時ON)
スイッチング機能: 温度監視	設定温度を超えた場合、リレー動作

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体	スライドスイッチ切替
検出点設定	ポテンショメータ
温度範囲	20～80
温度範囲	[°C]
スイッチポイントの繰返し精度	4
スイッチポイントの繰返し精度	[K]

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	0~60
--------	------	------

SN0101



流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC

保護構造	IP 40	
保護構造 端子	IP 20	
機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
外形寸法 [mm]	75 x 55 x 110	
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
	スイッチング状態	LED, 赤
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: 16 x ~2.5 mm²		
接続		

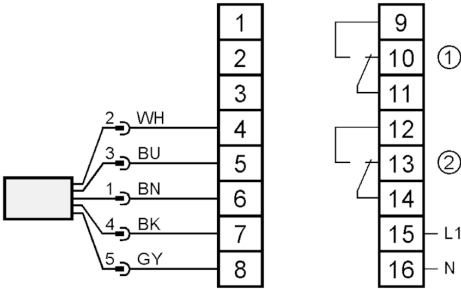

- 1: 温度監視
2: 断線監視
芯線色:
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰