
SN0105

流量センサ用増幅器

VS0200/230VAC



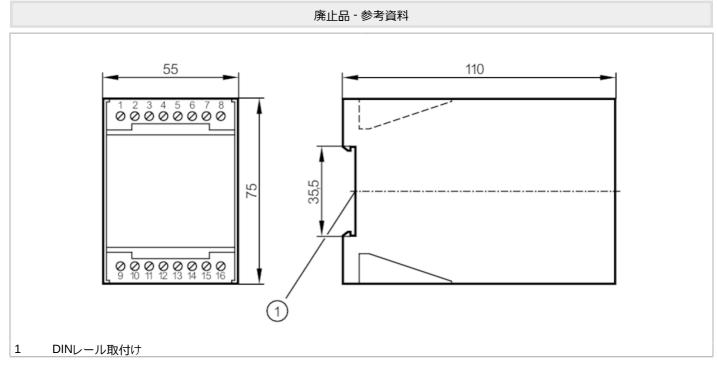

((

	流量監視,温度監視,断線監視
[%]	-10~10
[V]	AC < 230
[VA]	3
[s]	< 30
	1
	リレー
	4 A, AC 250 V
	リレー出力 (流れ有時ON)
	過温時にリレー動作
	断線および短絡時にリレー開放
[s]	< 10
	ポテンショメータ
	スライドスイッチ切替
	ポテンショメータ
[°C]	20~100
	[V] [VA] [s]

SN0105

流量センサ用増幅器

VS0200/230VAC

WH =

GY =

白

灰



使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ!パー	·vy	
表示		機能 11 x LED
		スイッチング状態 LED, 赤
		スイッチング状態 LED, 赤
備考		
備考		断線/温度監視用のリレーが非通電状態の時は流量監視用のリレーも非通電になります。
梱包数 ———————		1 個
電気接続		
端子: 16 x ~2.5 m	nm²	
接続		
		1 2 9 10 1 11 12 2 13 2 13 2 15 L1 16 N
1: 2: BN = BU = BK =	Relais 断線監視 / Relais 流量監視 芯線色: 茶 青 黒	温度監視