


SN0120



流量センサ用増幅器
VS0200/ 24VDC/230VAC

廃止品 - 参考資料

代替品: SN0150
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

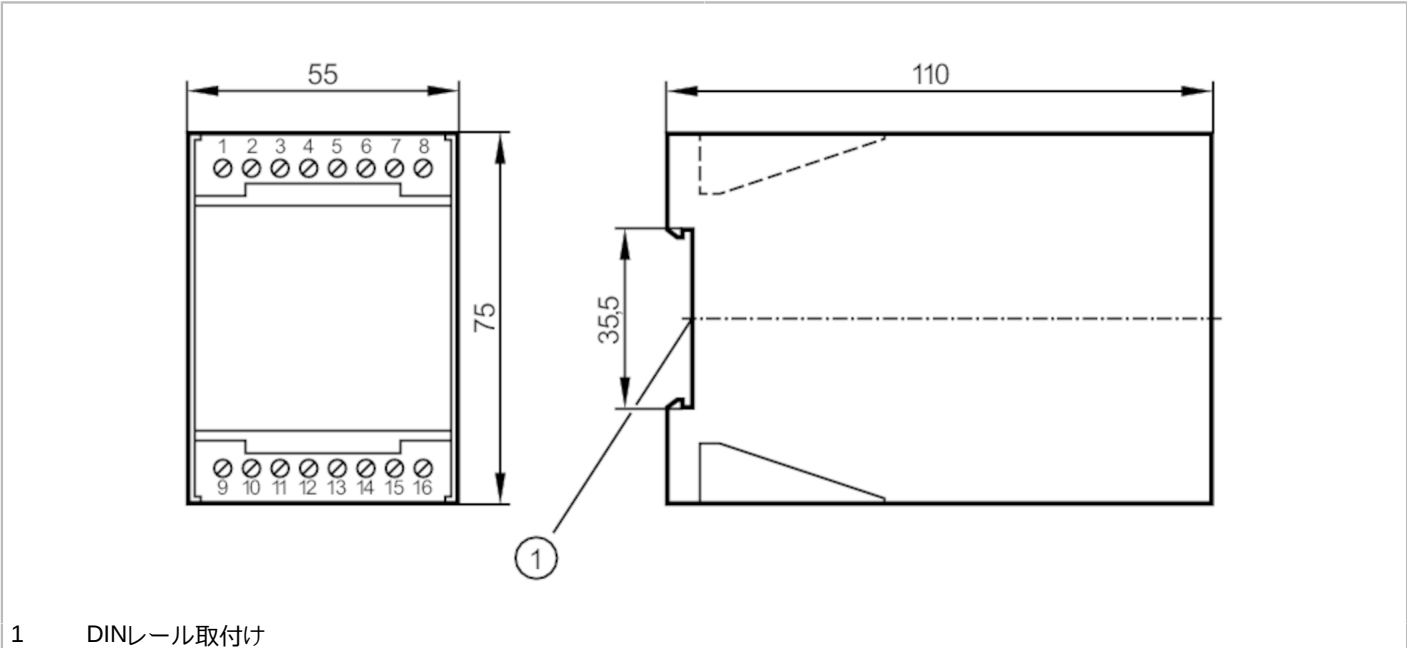

アプリケーション

アプリケーション 流量監視, 起動遅延時リレー動作

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230 / DC 24
消費電流	[mA]	60
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	0~40
チャンネル数		1

出力

電気仕様	リレー
リレー出力開閉電流	4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視	タイマーがON状態のときに流れがある場合、リレー動作

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体	スライドスイッチ切替

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

SN0120



流量センサ用増幅器
VS0200/ 24VDC/230VAC

機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: 16 x ～2.5 mm ²		
接続		

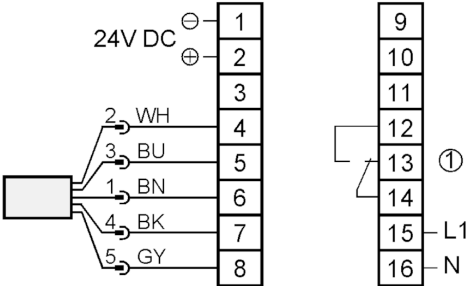

1: Relais 流量監視
芯線色:
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰