


SR0100



流量センサ用増幅器
VS0200/ 24VDC

廃止品 - 参考資料

代替品: SR0150
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

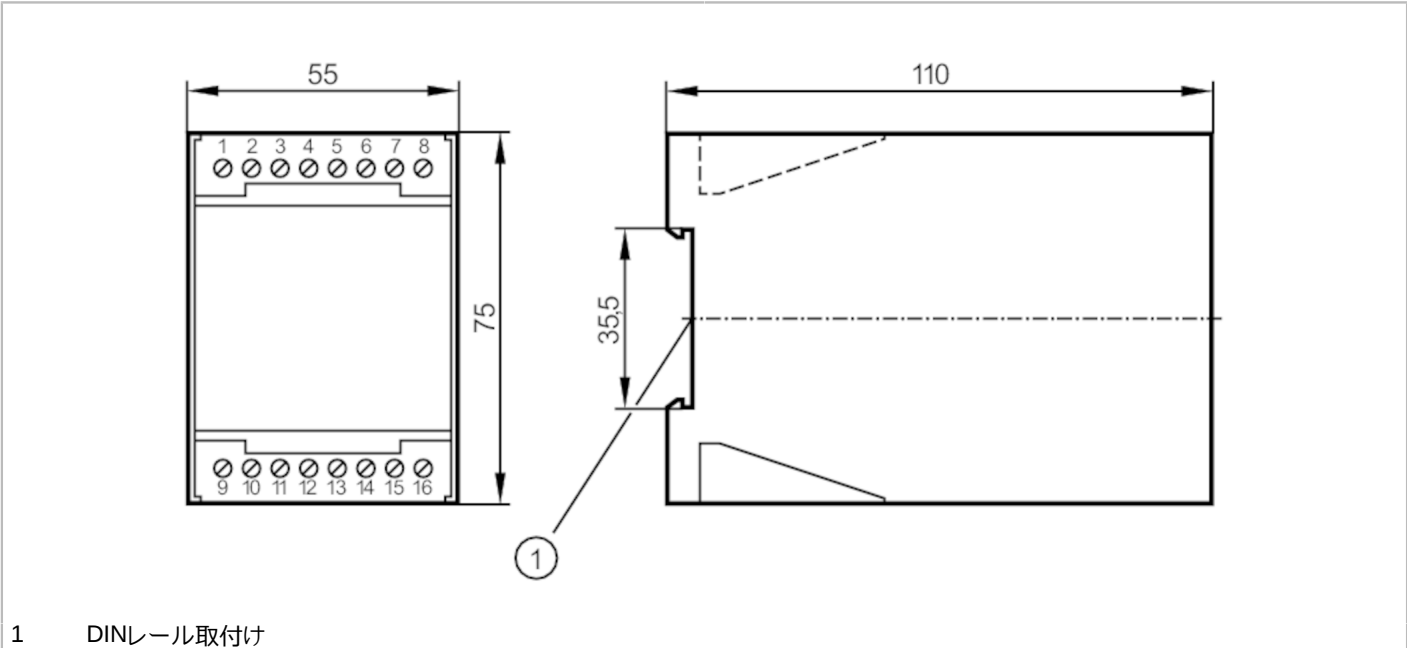

アプリケーション

アプリケーション	流量監視
----------	------

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	-10～10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	60
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1

出力

電気仕様	リレー
リレー出力開閉電流	4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視	リレー出力 (流れ有時ON)

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体	スライドスイッチ切替

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

機械的仕様

外装	DINレール固定式
----	-----------

SR0100



流量センサ用増幅器


VS0200/ 24VDC

外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続

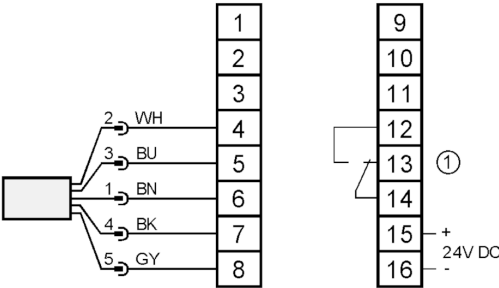

- 1: Relais 流量監視
芯線色:
- BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰