


UGT525



超音波センサ

UGB00800EOKG/IO-Link/US

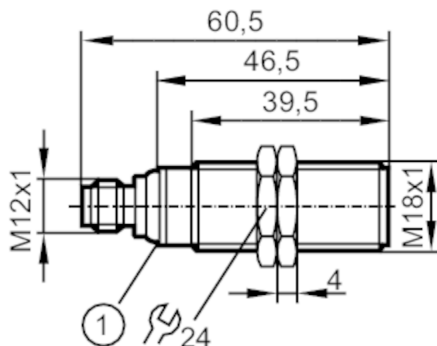

1 LED



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
定格検出距離 [mm]	60～800, (検出体: 200 x 200 mm)
通信インターフェース	IO-Link
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 60.5

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA]	< 35
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 0.3
変換器の周波数 [kHz]	230

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

入力

シンク入力	—
マルチ入力	—

出力

最大出力数	1
電気仕様	PNP
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.2
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	5
短絡保護	有
過負荷保護回路	有



超音波センサ

UGB00800EOKG/IO-Link/US

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	60～800, (検出体: 200 x 200 mm)
不感帯	[mm]	60
指向角	[°]	15, (±2)
垂直誤差	[°]	± 4
精度 / 誤差		
温度補正		有
ヒステリシス	[%]	< 1
スイッチポイントドリフト	[%]	-2～2
繰返し精度		<0.7 %
分解能	[mm]	1
備考		ウォーミングアップ最短20分後に記載値に到達
ソフトウェア / プログラミング		
メニュー設定		ヒステリシス/ウインド, 第2スイッチポイント, タイマリレー, スイッチオン動作, ティーチ機能, 遮光時ON/入光時ON
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1
SDCI適合規格		IEC 61131-9
プロファイル		Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIOモード		有
必要とするマスタポートのタイプ		A
最小プロセスサイクル時間	[ms]	10
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	測定値	16
	デバイスのステータス	4
	バイナリスイッチング情報	2
IO-Link機能(非周期)		アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	890
備考		詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保存温度	[°C]	-30～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	3 V
	EN 55011	クラスA
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 振幅 1 mm、振動時間 5分、共振時または55 Hz時各軸ごとに30分

UGT525



超音波センサ

UGB00800EOKG/IO-Link/US

衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	30 (x 9.81 m/s ²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
MTTF [年]		209
UL規格認証	Ta	-20~70 °C
	電源	Class 2
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様

重量 [g]	79
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 60.5
ねじ規格	M18 x 1
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, エポキシガラスセラミック
締付トルク [Nm]	50

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	エラー	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2, ステンレス
-----	------------------

備考


備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





接続

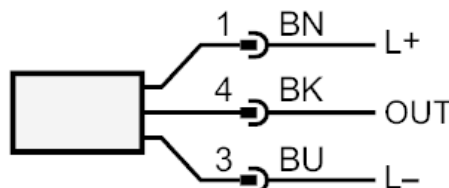

OUT: スwitchング出力 / IO-Link



特性図等

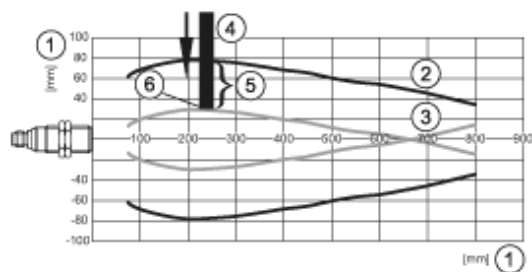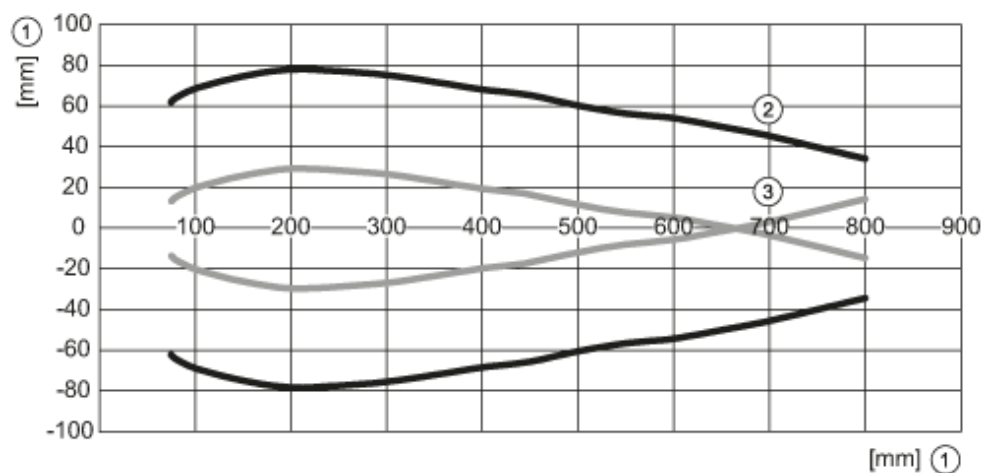

- 1: 距離
- 2: 監視範囲
- 3: スイッチON /OFF
- 4: 検出体 100 x 100 mm
- 5: 検出ゾーン内近接ターゲットの50%
- 6: セットポイント: SP