




- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 어드레싱 소켓
- 3 DIN 레일 어댑터



어플리케이션		
어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
최대 전류 부하 합계	[A]	6; (오옴 저항)
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 릴레이 출력 수: 2	
입력		
디지털 입력 수	2; (2 x Sicherheitseingang)	
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (DC)	
입력의 센서 공급	AS-i	
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	100
입력 전류 높음	[mA]	10
쇼트 방지 디지털 입력	yes	
출력		
전압 레인지 DC	[V]	24; (출력 O3 + O4는 동일한 전압으로 짝을 맞추어 공급되어야 합니다. 2 x 24 V DC)
전압 레인지 AC	[V]	10...240; (출력 O3 + O4는 동일한 전압으로 짝을 맞추어 공급되어야 합니다. 2 x 240 V AC)

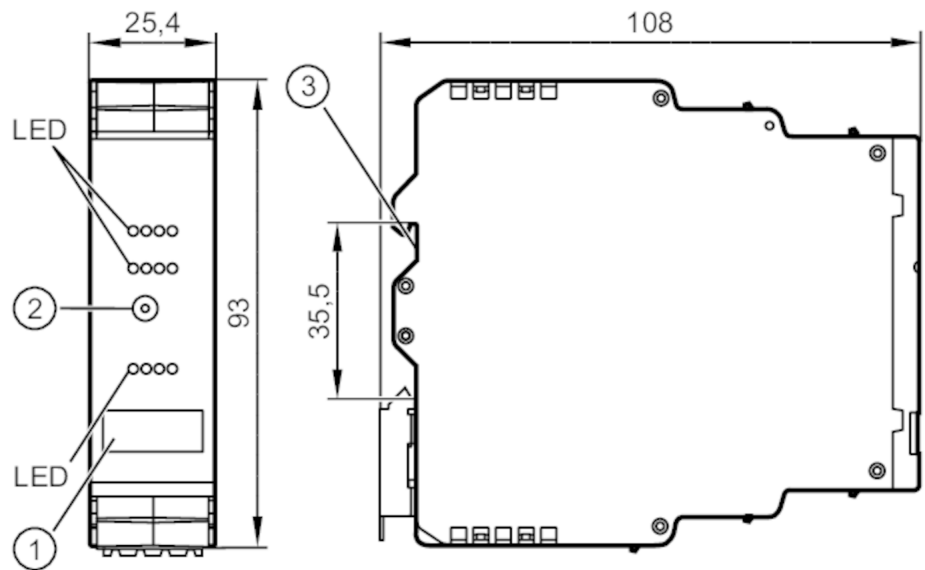

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartLine SafetyModul

각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력	6000; (오음 저항)
릴레이 출력 수	2
쇼트 방지	아니오
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...50
저장온도 [°C]	< 80
최대 상대 공기습도 [%]	80; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 20
오염정도	2

테스트 / 인증서	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2
	EN 61326-3-1
	EN 61000-6-4
표준	EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000

안전 매개변수	
요구 사항 준수	ISO 13849-1 카테고리 4, PL e
	IEC 61508 SIL 3
수명 TM (Mission Time) [h]	175200
사용기간 TM (추가 표시)	20년
PFH [1/h]	4E-09

AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i-프로필		S-7.B.E				
AS-i I/O 구성 [hex]		7				
AS-i ID 코드 [hex]		B.E				
AS-i-증명서		62001				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	SI-1	SI-1	SI-2	SI-2
		출력	O-1	O-2	O-3	O-4

기계적 데이터	
무게 [g]	216,5
마운팅 타입	하중선로 조립
재질	PC-GF20

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태
	LED, 황색 SI1...SI2, O3...O4
	작동
오류	LED, 녹색 AS-i
	LED, 적색 ERR O1...O2

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

핀 헤더: 4 x ; 스페이싱: 5,0 mm

연결부

