


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5202

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

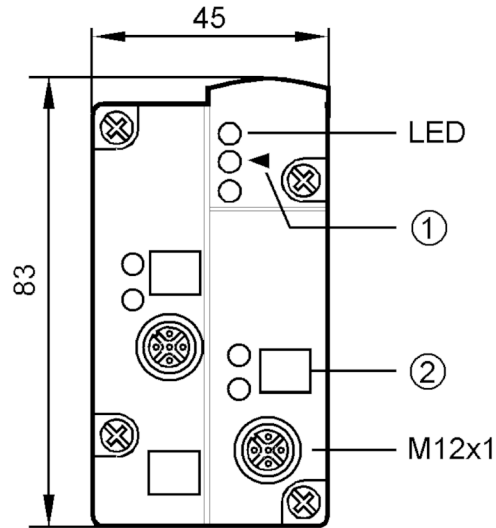

- 1 적외선 어댑터를 고정시킴
- 2 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	150
최대 전류 부하 합계 [A]	0,1; (AS-i로 부터 양쪽 출력 및 센서 공급을 위한 총 전류: 100 mA)
내장된 watchdog	yes

입력

디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	21...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	AS-i



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력	100
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	아니오

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.1				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i-프로필	S-7.A.E				
AS-i I/O 구성 [hex]	7				
AS-i ID 코드 [hex]	A.E				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	1	2	3	4
	소켓	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	핀	4	2	4	2
	출력	1	2	-	-
	소켓	I-1/2	I-3/4	-	-
	핀	2	2	-	-

기계적 데이터

무게 [g]	107,4
마운팅 타입	평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색

액세서리

액세서리 (옵션)	모듈 하단부
-----------	--------

비고


비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-1/2, I-3/4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결


모듈 하단부에 접점 핀, FK / PG:

연결부

I-1/2



I-3/4



커넥터: M12