


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5204

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

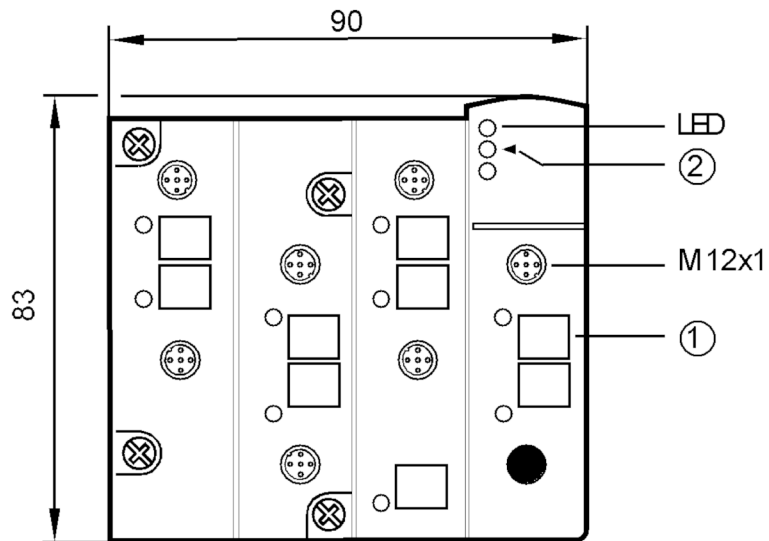

- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	180
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈


ClassicLine 4DI 3DO T M12

출력					
전기적 디자인	AS-i				
디지털 출력 수	3				
회로	PNP				
전압 레인지 DC [V]	15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)				
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력	1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))				
쇼트 방지	yes				
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes				
작동 조건					
주변온도 [°C]	-25...70				
보호등급	IP 67				
테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
AS-i 특성값					
AS-i 버전	2.1				
AS-i 어드레싱	IR 어드레싱 가능				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i-프로필	S-7.A.E				
AS-i I/O 구성 [hex]	7				
AS-i ID 코드 [hex]	A.E				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	1	2	3	4
	소켓	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	핀	4	2 4	4	2 4
	출력	1	2	3	-
	소켓	O-1	O-2	O-3	-
	핀	4	4	4	-
기계적 데이터					
무게 [g]	193,8				
마운팅 타입	평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스				
재질	PBT				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	오류	LED, 적색			
	동작원리	LED, 황색			
액세서리					
액세서리 (옵션)	모듈 하단부				
비고					
비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당	1 갯수				

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀, FK-E:


연결부

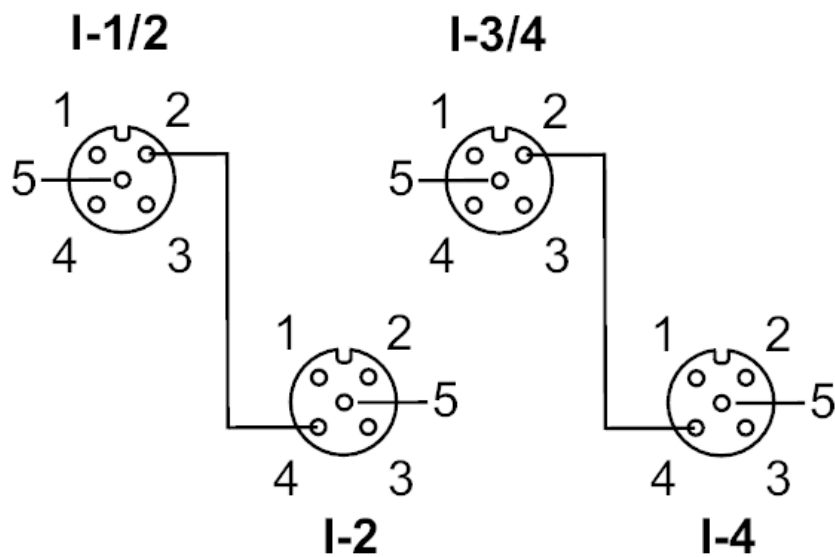

AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI 3DO T M12

커넥터: M12; 코딩: A



	입력
	소켓 I-1/2
1	센서 공급 L+
2	전산자료 입력 2
3	L-
4	전산자료 입력 1
5	사용되지 않음
	소켓 I-2
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 2
5	사용되지 않음
	소켓 I-3/4
1	전압 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
	소켓 I-4
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음
	출력
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 +
5	사용되지 않음