


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5211

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

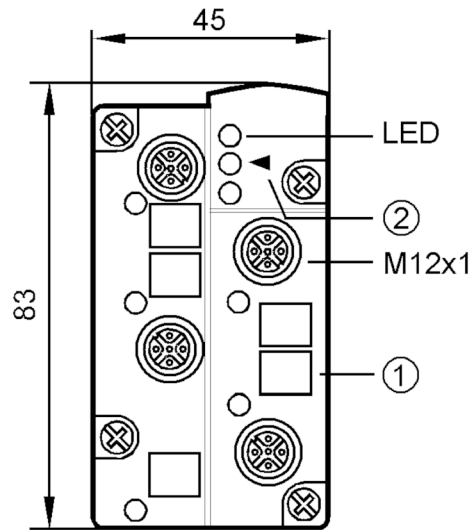

- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	150
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicL45 2DI 2DO T M12

출력						
전기적 디자인		AUX				
디지털 출력 수		2				
회로		PNP				
전압 레인지 DC [V]		15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)				
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))				
쇼트 방지		yes				
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes				
작동 조건						
주변온도 [°C]		-25...70				
보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.1				
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i-프로필		S-3.0.E				
AS-i I/O 구성 [hex]		3				
AS-i ID 코드 [hex]		0.E				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	1	2	-	-
		소켓	I-1	I-2	-	-
		핀	2+4	2+4	-	-
		출력	-	-	1	2
		소켓	-	-	O-3	O-4
		핀	-	-	4	4
기계적 데이터						
무게 [g]		113,4				
마운팅 타입		평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스				
재질		PBT				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
액세서리						
액세서리 (옵션)		모듈 하단부				
비고						
비고		입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
		I-, I+, I1, I2				
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수				




AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicL45 2DI 2DO T M12

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK-E:

커넥터: M12; 코딩: A



1	입력
2+4	센서 공급 L+
3	전산자료 입력 내부 브리지됨
5	센서 공급 L-
1	사용되지 않음
2	출력
3	사용되지 않음
4	사용되지 않음
5	외부 전압 AUX -
1	스위치 출력 +
2	사용되지 않음
3	사용되지 않음
4	사용되지 않음
5	사용되지 않음