


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5214

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

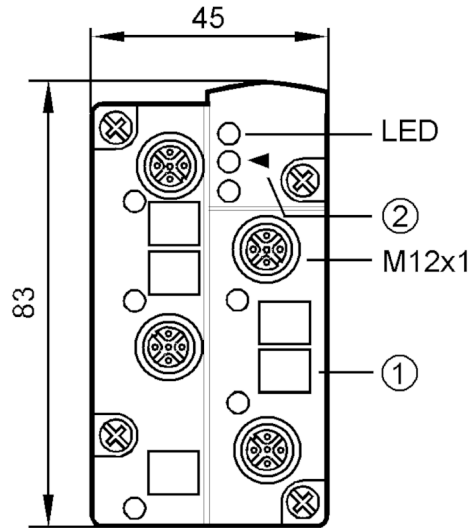

- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 적외선 어댑터를 고정시킴



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	150
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈


ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

출력					
전기적 디자인		AS-i			
디지털 출력 수		2			
회로		PNP			
전압 레인지 DC [V]		15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)			
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))			
쇼트 방지		yes			
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes			
작동 조건					
주변온도 [°C]		-25...70			
보호등급		IP 67			
테스트 / 인증서					
EMC		EN 50295			
AS-i 특성값					
AS-i 버전		2.1			
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능			
주소 지정 모드 확장		yes			
AS-i-프로필		S-B.A.E			
AS-i I/O 구성 [hex]		B			
AS-i ID 코드 [hex]		A.E			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	-	-	3	4
	소켓	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	핀	-	-	4	2 4
	출력	1	2	-	-
	소켓	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	핀	4	2 4	-	-
기계적 데이터					
무게 [g]		114,4			
마운팅 타입		평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스			
재질		PBT			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	오류	LED, 적색			
	동작원리	LED, 황색			
액세서리					
액세서리 (옵션)		모듈 하단부			
비고					
비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수			

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀, FK-E:

연결부

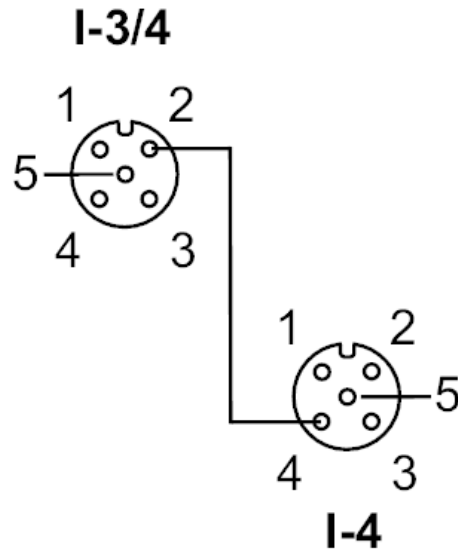

커넥터: M12

	입력
	소켓 I-3/4
1	전압 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
	소켓 I-4
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음
	출력
	소켓 O-1/2
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 2
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 1
5	사용되지 않음
	소켓 O-2
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 2
5	사용되지 않음