


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴

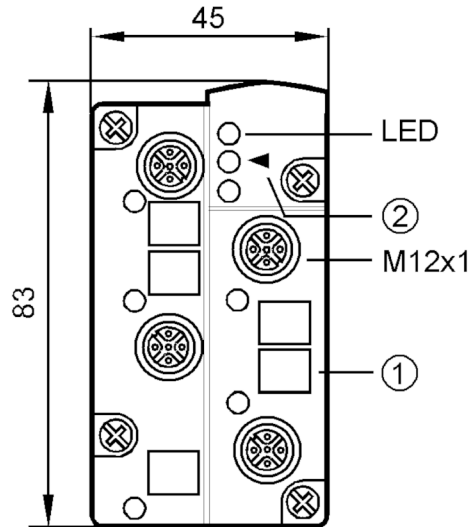

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	150
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 통합)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	2



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈


ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

회로		PNP				
전압 레인지 DC [V]		15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 포함)				
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))				
쇼트 방지		yes				
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes				
작동 조건						
주변온도 [°C]		-25...70				
보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.1				
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능				
주소 지정 모드 확장		yes				
AS-i-프로필		S-B.A.E				
AS-i I/O 구성 [hex]		B				
AS-i ID 코드 [hex]		A.E				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	-	-	3	4
		소켓	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		핀	-	-	4	2 4
		출력	1	2	-	-
		소켓	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		핀	4	2 4	-	-
기계적 데이터						
무게 [g]		115				
마운팅 타입		평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스				
재질		PBT; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 나사: 스텐레스				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
액세서리						
액세서리 (옵션)		모듈 하단부				
비고						
비고		입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
		I-, I+, I-3/4, I-4				
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수				

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀, FK-E:

연결부

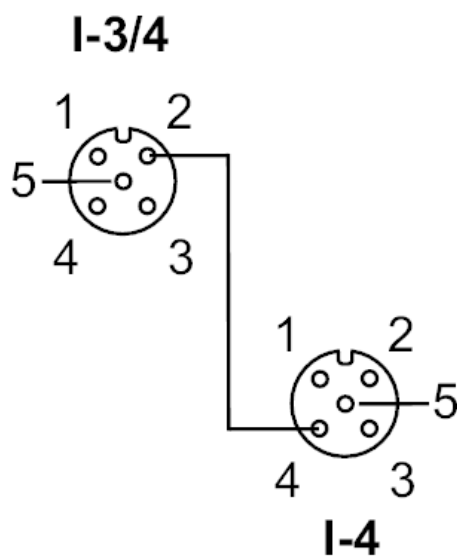

커넥터: M12