


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2486

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

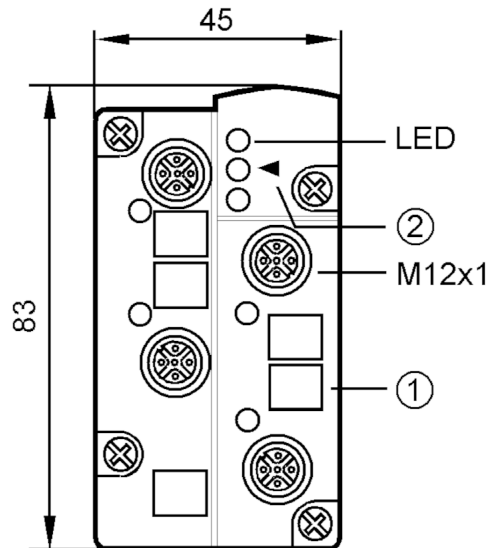

- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	150

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈


ClassicLineVA 4DI M12

작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
보호등급		IP 67			
테스트 / 인증서					
EMC		EN 50295			
AS-i 특성값					
AS-i 버전		2.1			
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능			
주소 지정 모드 확장		yes			
AS-i-프로필		S-0.A.E			
AS-i I/O 구성	[hex]	0			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	1	2	3	4
	소켓	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	핀	4	2 4	4	2 4
기계적 데이터					
무게	[g]	113			
마운팅 타입		AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함			
크기	[mm]	45 x 83 x 25			
재질		PBT; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 나사: 스텐레스			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동			LED, 녹색	
	오류			LED, 적색	
	동작원리			LED, 황색	
액세서리					
액세서리 (옵션)		모듈 하단부			
비고					
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수			

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀, FK / PG:

연결부

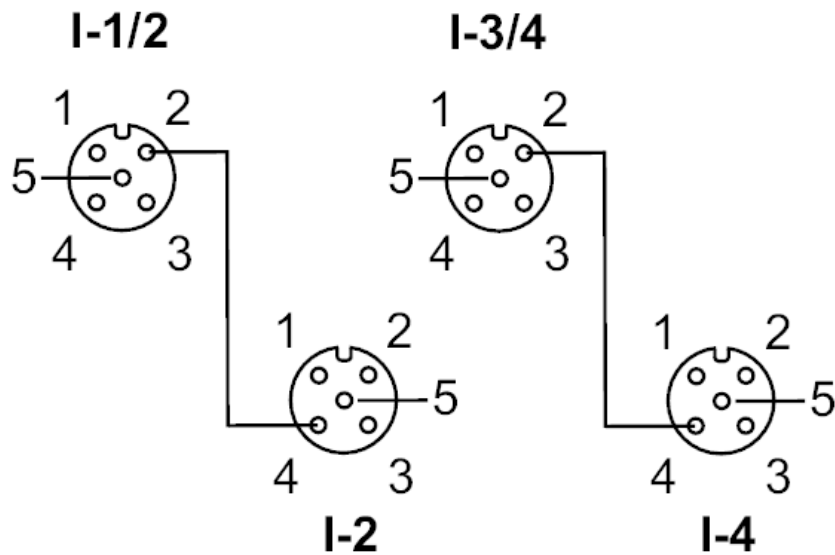

커넥터: M12

	입력
	소켓 I-1/2
1	센서 공급 L+
2	전산자료 입력 2
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 1
5	사용되지 않음
	소켓 I-2
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 2
5	사용되지 않음
	소켓 I-3/4
1	전압 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
	소켓 I-4
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음