


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5218 또는 AC2518

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

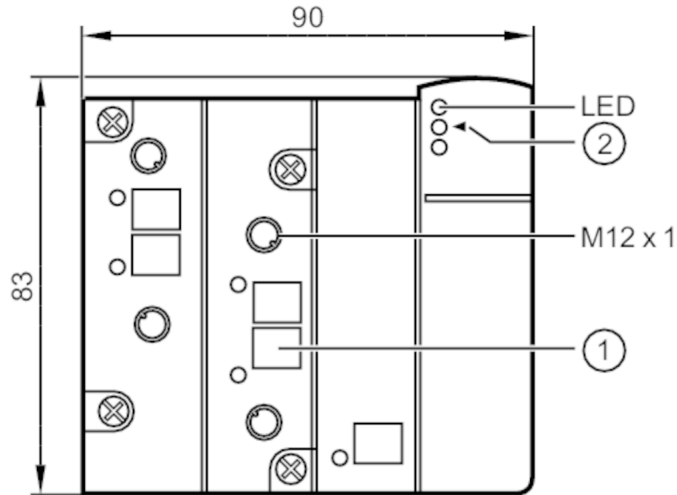

- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	130...180; (외부로부터의 공급)
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	180; (외부 공급: 50 mA)
양극성 전환 방지	yes
추가 전압 공급 [V]	24 DC
추가 전압 공급	옵션

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 4
--------------	--------------

출력

전압 레인지 DC [V]	24; (PELV 준수)
아날로그 출력 수	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
아날로그 전류 출력 [mA]	0...20
최대 부하 [Ω]	600
쇼트 방지	yes
아날로그 출력 해상도	16 (1 bit = 1 μA)
엑추에이터 공급 출력	AS-i / AUX

작동 조건

주변온도 [°C]	0...70
저장온도 [°C]	-20...85



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i 특성값

AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓; IR 어드레싱 가능	
AS-i 프로파일	S-7.3.6	
AS-i I/O 구성 [hex]	7	
AS-i ID 코드 [hex]	3.6	

기계적 데이터

무게 [g]	226	
마운팅 타입	평형 케이블 하단부와 평형 케이블 외부 전압공급 하단부에 대한 AS-i-인터페이스	
재질	PBT; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 나사: 스텐레스	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색 전압 AS-i / 24 V AUX
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색 채널 AO1...AO4

액세서리


액세서리 (옵션)	모듈 하단부
-----------	--------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	AO+ 아날로그 출력
2	n.c.
3	AO- 아날로그 출력 0V
4	n.c.
5	기능성 있는 토지