




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2251

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

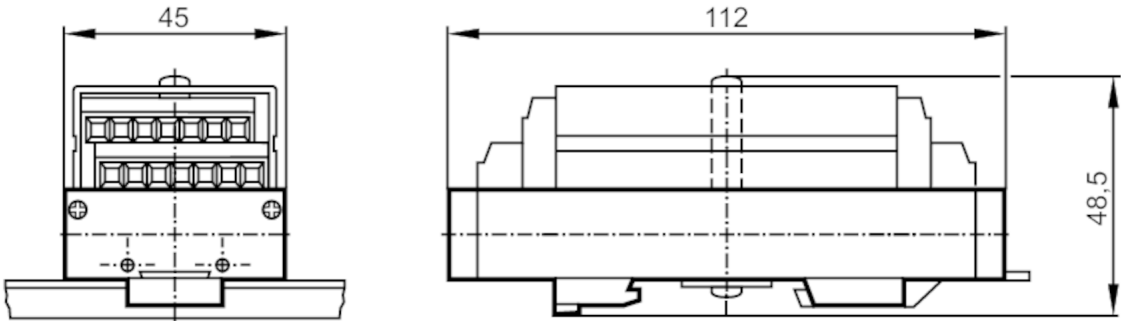

어플리케이션

어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치
--------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 250
최대 전류 부하 합계 [A]	0,6
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	15...30; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	150
쇼트 방지	yes



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T ST

갈바니 전류의 접속상태 분리	yes
-----------------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
------	------	----------

보호등급	IP 20
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4
---------------	------------

AS-i-프로필	S-7.0
----------	-------

AS-i I/O 구성	[hex]	7
-------------	-------	---

AS-i ID 코드	[hex]	0
------------	-------	---

기계적 데이터

무게	[g]	130
----	-----	-----

마운팅 타입	하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능
--------	-------------------------

재질	PA; PVC
----	---------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
-------	--------	---------

작동	LED, 녹색
----	---------

쇼트	LED, 적색
----	---------

비고

비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
----	--------------------------------

I-, I+, I1, I2, I3, I4

연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

스크류 터미널:

A+	AS-i+
A-	AS-i-
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
E+	외부의 작동장치 공급 +24V
E-	외부의 작동장치 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4