




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2251

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

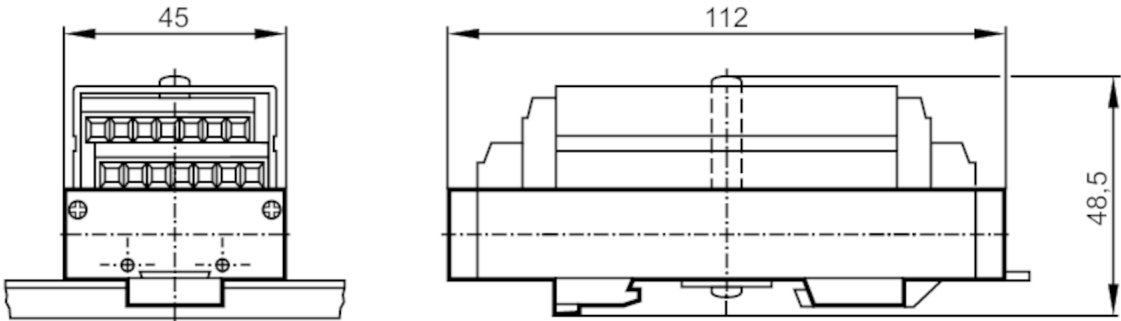

어플리케이션

어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치
--------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 280
최대 전류 부하 합계 [A]	4
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	10...30; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	1000
쇼트 방지	yes



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T ST

갈바니 전류의 접속상태 분리		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급		IP 20	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 50295	
AS-i 특성값			
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4	
AS-i-프로필		S-7.0	
AS-i I/O 구성		[hex]	7
AS-i ID 코드		[hex]	0
기계적 데이터			
무게		[g]	134
마운팅 타입		하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능	
재질		PA; PVC	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	LED, 황색
		작동	LED, 녹색
		쇼트	LED, 적색
비고			
비고		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4 연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.	
포장당		1 갯수	




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T ST

전기적 연결

스크류 터미널:

연결부

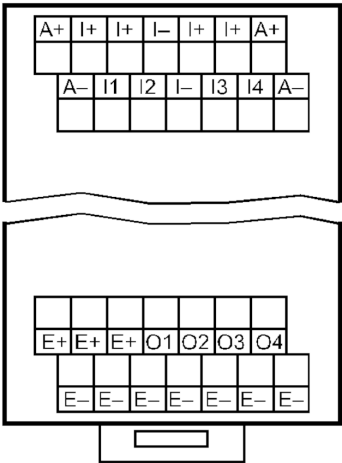

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
E+	액추에이터 공급 +24V
E-	액추에이터 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4