




AS 인터페이스 PCB 모듈

Valvehead module 4DI 3DO T

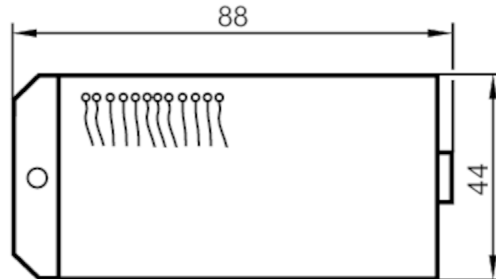

어플리케이션

어플리케이션

판에 삽입해서 편리하게 지은 용기

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 200
최대 전류 부하 합계	[A]	0,18; (AS-i에서 공급되는 모든 입력 및 출력을 위한 총 전류: 180 mA)
내장된 watchdog		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 20...30; (DC)
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	3
전압 레인지 DC	[V] 18...30; (DC)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	100; (모든 입력과 출력에 대한 전류 부하에 유의하십시오.)
쇼트 방지	yes
엑추에이터 공급 출력	AS-i

작동 조건

주변온도	[°C] -25...70
보호등급	IP 20

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.1
주소 지정 모드 확장	yes



AS 인터페이스 PCB 모듈

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-7.A.F				
AS-i I/O 구성 [hex]	7				
AS-i ID 코드 [hex]	A.F				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	I-1	I-2	I-3	I-4
	출력	O-1	O-2	O-3	-

기계적 데이터

무게 [g]	80
하우징	플라스틱 하우징 구조
크기 [mm]	16 x 88 x 41

비고

비고	AS-i 모듈은 AS-i 슬레이브를 위한 PCB 솔루션으로 AS-i를 통하여 공급됩니다. Watchdog 기능은 AS-i 라인에 커뮤니케이션이 없으면 출력을 switch off 합니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 0,2 m

갈색	AS-i +
청색	AS-i -
적색	+
흑색	0 V
흰색	I-4
황색	O-3
흰색	I-3
황색	O-2
흰색	I-2
황색	O-1
흰색	I-1