



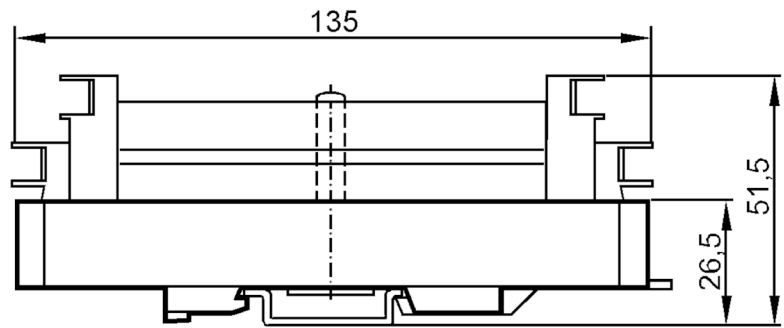

## AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO R C

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

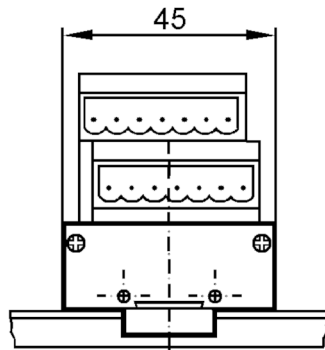

## 전기적 데이터

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| 동작 전압       | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| 전류소모        | [mA] | < 280          |
| 최대 전류 부하 합계 | [A]  | 6              |

## 입력 / 출력

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 릴레이 출력 수: 4 |
|--------------|--------------------------|

## 입력

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 디지털 입력 수          | 4           |
| 디지털 입력의 입력 회로     | PNP         |
| 입력의 센서 공급         | AS-i        |
| 전압 공급             | [V] 18...30 |
| 입력의 최대 총 정격전류     | [mA] 200    |
| 입력 전류 높음          | [mA] > 3    |
| 입력 전류 낮음          | [mA] < 1,5  |
| 스위칭 레벨 높음         | [V] > 10    |
| 쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes         |

## 출력

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 전기적 디자인               | AS-i      |
| 전압 레인지 DC             | [V] 24    |
| 전압 레인지 AC             | [V] 240   |
| 각각의 출력에 대한 전기 적재<br>력 | [mA] 2500 |



## AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO R C

|                 |                                |          |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| 릴레이 출력 수        | 4                              |          |
| 갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes                            |          |
| 작동 조건           |                                |          |
| 주변온도            | [°C]                           | -25...50 |
| 보호등급            | IP 20                          |          |
| 테스트 / 인증서       |                                |          |
| EMC             | EN 50295                       |          |
|                 | EN 50178                       |          |
| AS-i 특성값        |                                |          |
| AS-i-프로필        | S-7.0                          |          |
| AS-i I/O 구성     | [hex]                          | 7        |
| AS-i ID 코드      | [hex]                          | 0        |
| AS-i-증명서        | 11601                          |          |
| 기계적 데이터         |                                |          |
| 마운팅 타입          | 하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능        |          |
| 재질              | PA; PVC                        |          |
| 디스플레이 / 작동 요소   |                                |          |
| 디스플레이           | 스위칭 상태                         | LED, 황색  |
|                 | 작동                             | LED, 녹색  |
| 비고              |                                |          |
| 비고              | 다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: |          |
|                 | I-, I+, I1, I2, I3, I4         |          |
|                 | 연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.     |          |
| 포장당             | 1 갯수                           |          |




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO R C

전기적 연결

COMBICON:

연결부

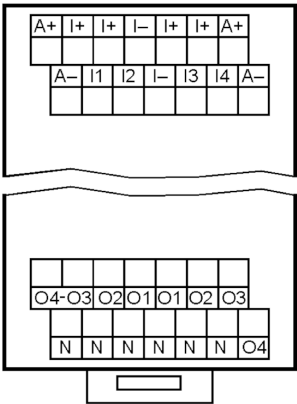

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| A+          | AS-i +                     |
| A-          | AS-i -                     |
| I+          | 센서 공급 +24V                 |
| I-          | 센서 공급 0V                   |
| O4-O3/O2/O1 | 외부로부터의 공급 + (DC) / L1 (AC) |
| N           | 외부로부터의 공급 - (DC) / N (AC)  |
| I1...I4     | 스위치 입력 센서 1...4            |
| O1...O4     | 스위치 출력 액추에이터 1...4         |