


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

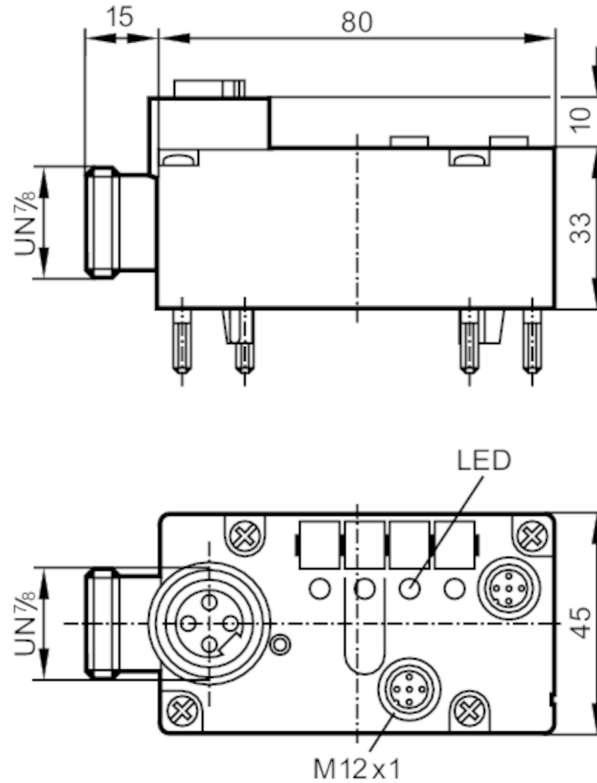

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	140
최대 전류 부하 합계 [A]	6
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 릴레이 출력 수: 1
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS-Interface 모듈

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

출력					
전기적 디자인					AS-i
전압 레인지 DC	[M]				24
전압 레인지 AC	[M]				24...240
릴레이 출력 수					1
쇼트 방지					아니오
갈바니 전류의 접속상태 분리					yes
작동 조건					
주변온도	[°C]				-20...70
보호등급					IP 67
테스트 / 인증서					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i 특성값					
AS-i-프로필					S-3.F
AS-i I/O 구성	[hex]				3
AS-i ID 코드	[hex]				F
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	I-1	I-2	O-3	-
	핀	2+4	2+4	1/4	-
기계적 데이터					
마운팅 타입					평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스
재질					PBT
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동				LED, 녹색
	동작원리				LED, 황색
비고					
비고					입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.
포장당					1 갯수
전기적 연결					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:					
연결부					

AC2036



AS-Interface 모듈

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

커넥터: 7/8"; 코딩: A

커넥터: M12; 코딩: A

커넥터: 7/8"; 코딩: A



1	PWR-전압 + (L1)
2	접지 (PE)
3	PWR-전압 - (N)
	입력
1	센서 공급 L+
2+4	전산자료 입력 내부 브리지됨
3	센서 공급 L-