




단종제품

대체 제품: AC3222
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

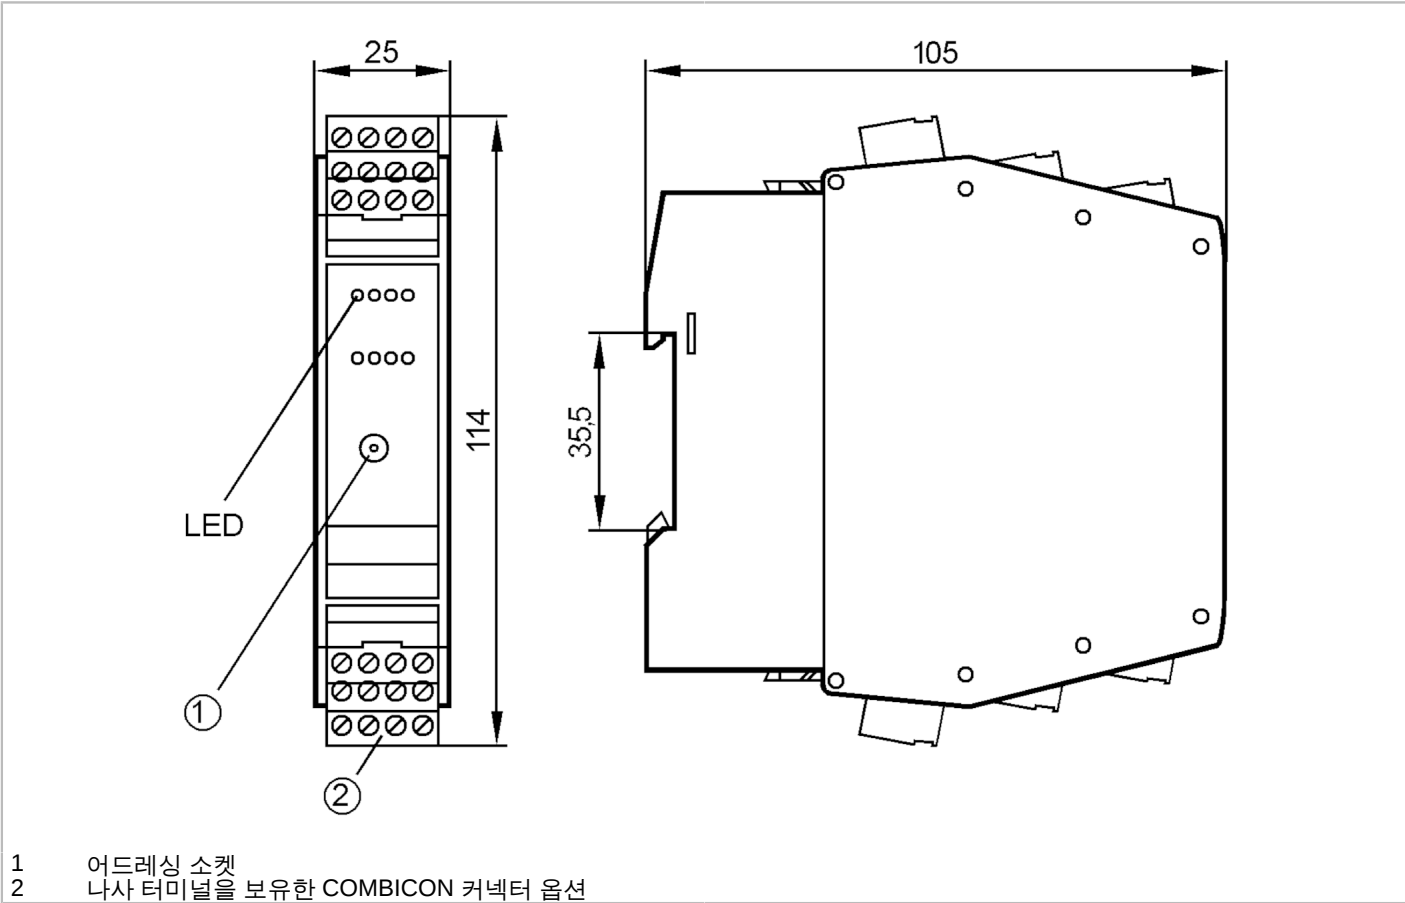

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		Pt100 입력 수: 4
측정범위	[°C]	-200...850
어플리케이션		
어플리케이션		컨트롤 캐비닛에 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	80
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		Pt100 입력 수: 4
입력		
Pt100 입력 수		4
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	24



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

입력의 최대 총 정격전류	[mA]	80
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
아날로그 입력 해상도		16 / 0,1 °C
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	[°C]	-200...850
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	140
AS-i 특성값		
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓
AS-i 마스터 프로파일		M3; M4
AS-i-프로필		S-7.3.E
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	3.E
기계적 데이터		
무게	[g]	155,5
마운팅 타입		하중선로 조립
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색 채널 1...4
	작동	LED, 녹색 전압 AS-i - AS-i
	오류	LED, 적색
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	



전기적 연결

COMBICON:

연결부

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	센서 입력 +
S-	센서 입력 -
1+...4+	출력 Drive + 4선상 Pt100
1-...4-	출력 Drive - 4선상 Pt100
FE	기능성 있는 토지
A+	AS-i +
A-	AS-i -