




- 1 라벨링을 위한 패널
2 어드레싱 소켓
3 DIN 레일 어댑터

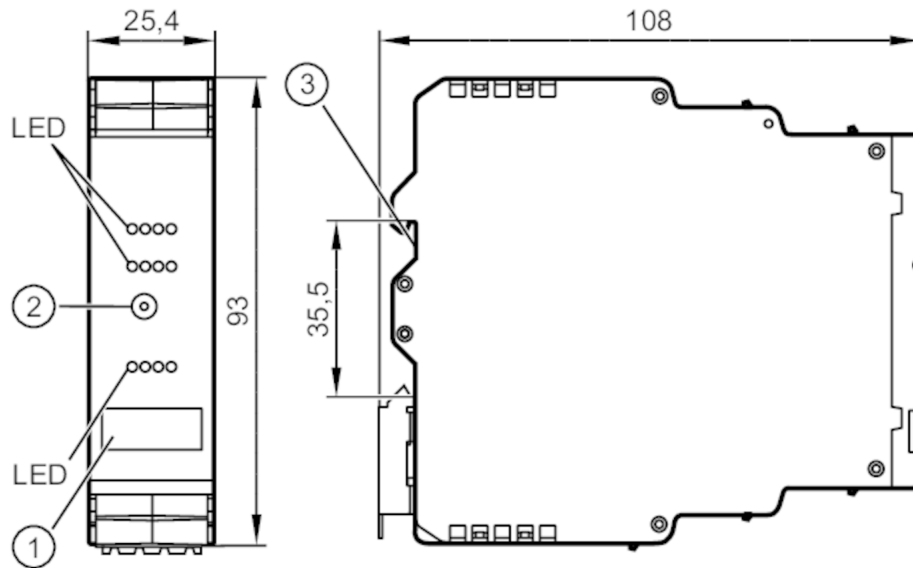

어플리케이션

어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치
--------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	50
추가 전압 공급 [V]	20...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA]	4000; (AUX)
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	20...30; (AUX)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA]	1000; (이용 카테고리 DC-12: 700 mA; 활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
최대 총 전류 부하 출력 [A]	4
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DO T C


엑추에이터 공급 출력		AUX			
작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)			
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000			
보호등급		IP 20			
오염정도		2			
테스트 / 인증서					
EMC		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[년 (해)]	254			
조언		디바이스는 분리된 소스로 부터 공급되어야 합니다. ; 본 전압 소스는 UL에 기록된 보조 퓨즈를 보유해야 합니다. ; 대안으로 class 2 파워서플라이를 사용하여 AUX에 공급될 수 있습니다.			
AS-i 특성값					
AS-i 버전		2.11; 3.0			
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓			
주소 지정 모드 확장		아니오			
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4			
AS-i-프로필		S-8.0.E			
AS-i I/O 구성	[hex]	8			
AS-i ID 코드	[hex]	0.E			
AS-i-증명서		37302			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	출력	O-1	O-2	O-3	O-4
기계적 데이터					
무게	[g]	126			
마운팅 타입		하중선로 조립			
재질		PC-GF20			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색 O1...O4			
	작동	LED, 녹색 AS-i, AUX			
	오류	LED, 적색			
액세서리					
액세서리 (옵션)		커넥터			
비고					
포장당		1 갯수			



전기적 연결

핀 헤더:

연결부



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	액추에이터 공급 +24V
E-	액추에이터 공급 0V
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4