




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

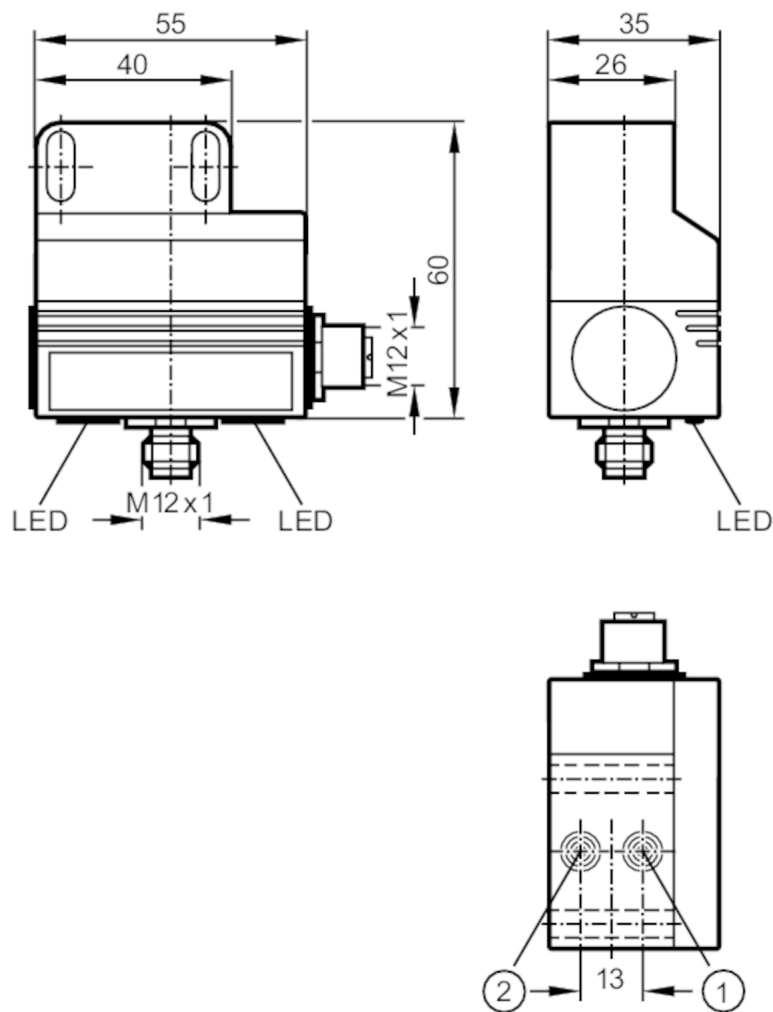

- 1 센서 1
- 2 센서 2



제품 특성		
전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	260
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
입력		
디지털 입력 수		2
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	20...30



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		아니오	
출력			
전기적 디자인		AS-i	
디지털 출력 수		2	
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]		100	
쇼트 방지		yes	
갈바니 전류의 접속상태 분리		아니오	
엑추에이터 공급 출력		AS-i	
범위			
검출간격 [mm]		4	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-20...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF [년 (해)]		310	
AS-i 특성값			
AS-i 버전		2.1	
주소 지정 모드 확장		yes	
AS-i-프로필		S-7.A.E	
AS-i I/O 구성 [hex]		7	
AS-i ID 코드 [hex]		A.E	
AS-i-증명서		75001	
기계적 데이터			
무게 [g]		178,5	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기 [mm]		55 x 60 x 35	
재질		PBT; PC	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		작동	1 x LED, 녹색
		동작원리	1 x LED, 황색
		오류	1 x LED, 적색
액세서리			
구성 부품		보강 브라켓	
		소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35	
		워셔: 2	
비고			
비고		총 부하 전류가 100 mA를 초과하는 경우 출력을 동시에 설정하면 안됩니다.	
포장당		1 갯수	




공업 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



Ausgänge


2	스위치 출력 2 +
3	외부 전압 -
4	스위치 출력 1 +

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



연결부

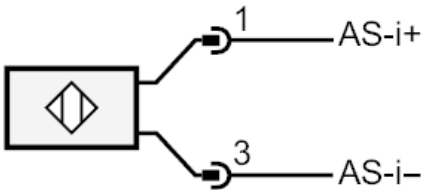

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -