


AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 DI T C



- 1 케이스 클램프 접속을 보유한 플러그
2 라벨링을 위한 패널
3 어드레싱 소켓
4 DIN 레일 어댑터

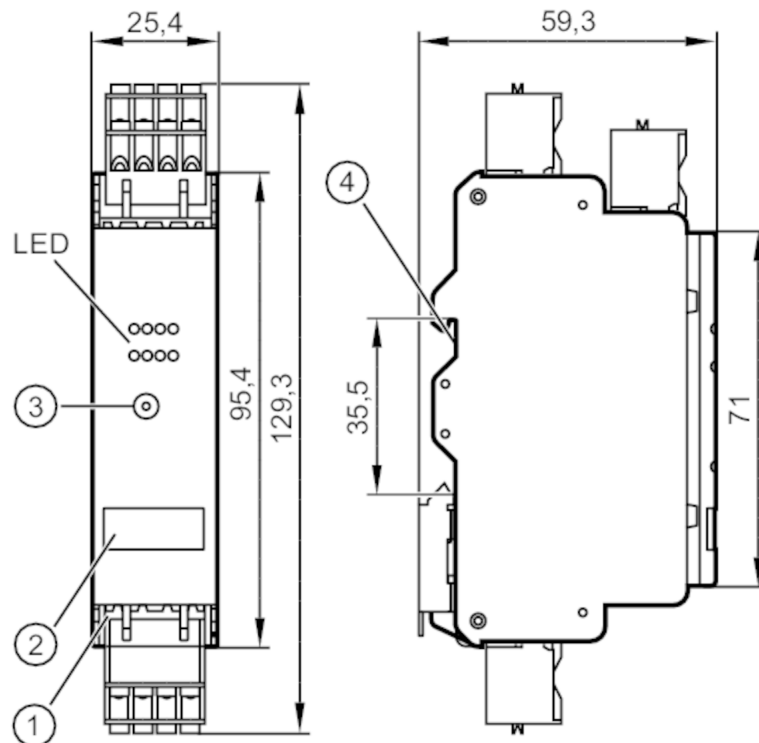

어플리케이션

어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치
--------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	250

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	16...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...65
-----------	----------



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 DI T C

최대 상대 공기습도	[%]	90; (비용측)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 20
터미널 보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

EMC		EN 62026-2	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[년 (해)]	437	

AS-i 특성값

AS-i 버전		2.11; 3.0
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i-프로필		S-0.A.E
AS-i I/O 구성	[hex]	0
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
AS-i-증명서		124402

기계적 데이터

무게	[g]	126,7
마운팅 타입		하중선로 조립; 모듈 일렬 정렬가능
재질		플라스틱; PC-GF20

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색 I1...I4
	작동	LED, 녹색 AS-i
	오류	LED, 적색

액세서리

구성 부품	Combicon 커넥터
-------	--------------

비고

비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당	1 갯수




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 DI T C

전기적 연결

핀 헤더: 4 x ; 스페이싱: 5,0 mm

연결부

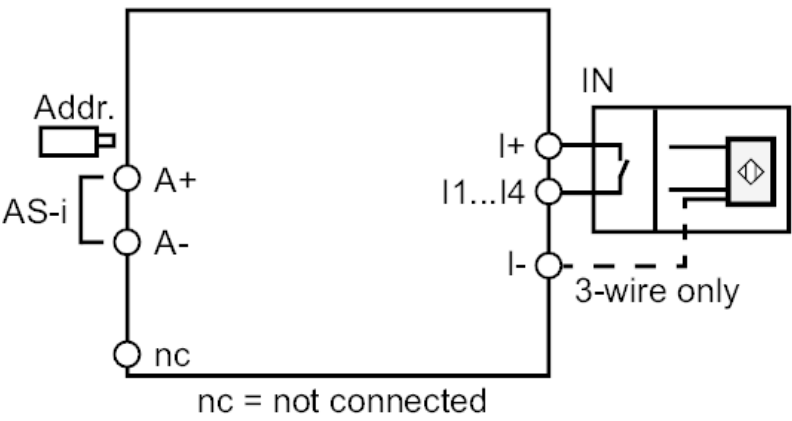

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
n.c.	사용되지 않음