




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
SmartL25 4 DI T C



어플리케이션		
어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4	
입력		
디지털 입력 수	4	
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)	
입력의 센서 공급	AS-i	
전압 공급	[V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	200
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60

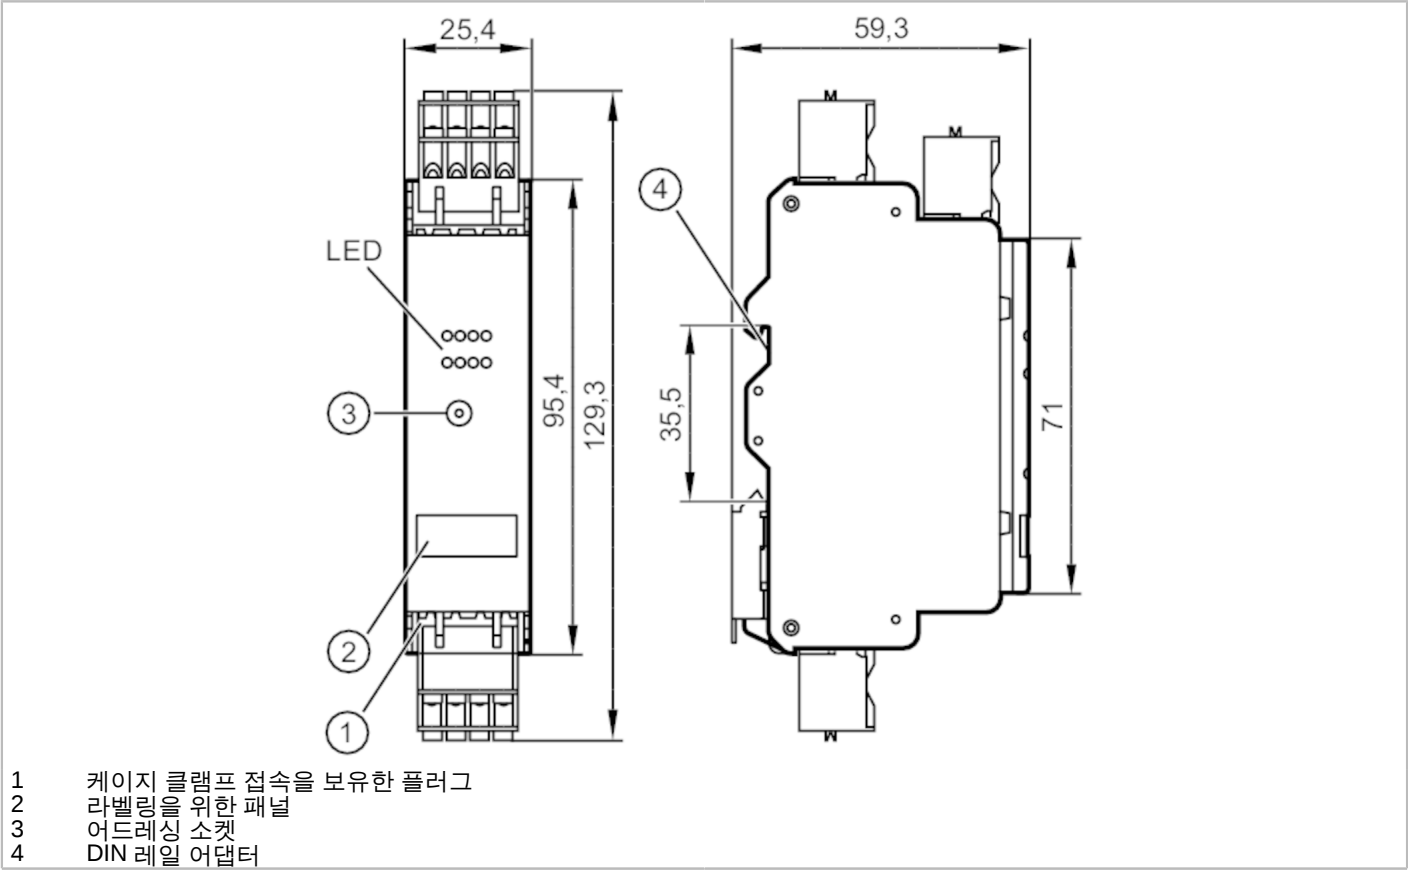

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 DI T C

저장온도	[°C]	-25...75
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 20
터미널 보호등급		IP 20
오염정도		2

테스트 / 인증서

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[년 (해)]	437

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-0.A.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	0			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i-증명서	124402				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	I-1	I-2	I-3	I-4

기계적 데이터

무게	[g]	126,7
마운팅 타입	하중선로 조립	
재질	플라스틱; PC-GF20	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색 I1...I4
	작동	LED, 녹색 AS-i
	오류	LED, 적색

액세서리

구성 부품	케이지 클램프
-------	---------

비고

비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.	
포장당	1 갯수	




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 DI T C

전기적 연결

핀 헤더: 4 x ; 스페이싱: 5,0 mm

연결부

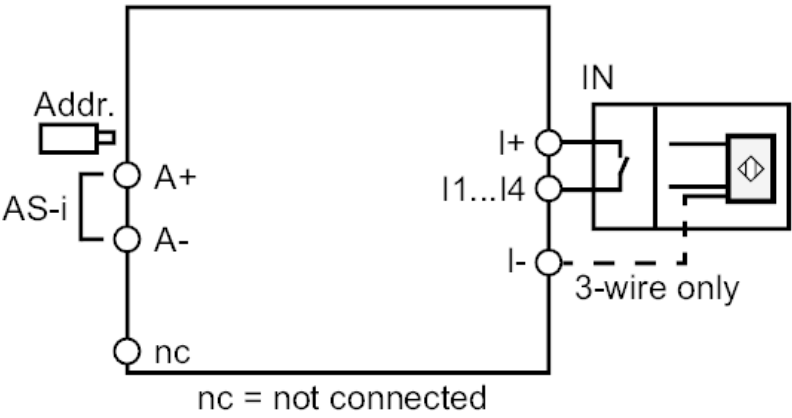

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
n.c.	사용되지 않음