


AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 케이스 클램프 접속을 보유한 플러그
- 2 라벨링을 위한 패널
- 3 DIN 선로에 조립함

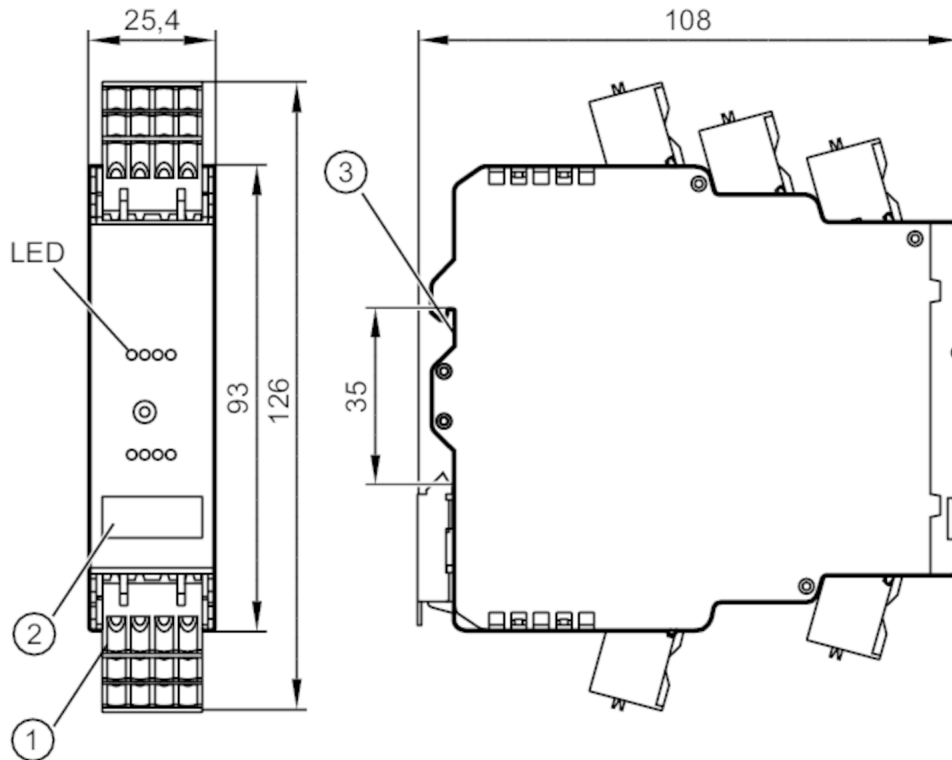

어플리케이션

어플리케이션 컨트롤 캐비닛에 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	157
양극성 전환 방지	yes
추가 전압 공급 [V]	20...30 DC; (AUX)
추가 전압 공급	옵션
추가 공급으로부터 최대 전류 소비량 [mA]	550; (AUX)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 4

출력

아날로그 출력 수	4; (2선식 또는 4선식 액추에이터 연결)
아날로그 전류 출력 [mA]	0...20
최대 부하 [Ω]	600
공칭전류에서 부하로 인한 최대 전압강하 [V]	10
과부하 방지	yes
아날로그 출력 해상도	16 (1 bit = 1 μ A)



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 AO (C) C IP20

엑추에이터 공급 출력		AS-i / AUX	
작동 조건			
주변온도	[°C]	0...70	
저장온도	[°C]	-25...75	
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)	
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000	
보호등급		IP 20	
터미널 보호등급		IP 20	
오염정도		2	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-4		
UL 인증서	전압 공급	Class 2	
AS-i 특성값			
AS-i 버전	2.11; 3.0		
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓		
주소 지정 모드 확장	아니오		
AS-i 마스터 프로파일	M3; M4		
AS-i-프로필	S-7.3.6		
AS-i I/O 구성	[hex]	7	
AS-i ID 코드	[hex]	3.6	
기계적 데이터			
무게	[g]	202,1	
마운팅 타입	하중선로 조립		
재질	PC-GF20		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	아날로그 시그널	LED, 황색 채널 AO1...AO4	
	진단	LED, 황색	
	작동	LED, 녹색 AS-i, AUX	
	오류	LED, 적색	
액세서리			
구성 부품	Combicon 커넥터		
비고			
포장당	1 갯수		



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4 AO (C) C IP20

전기적 연결

핀 헤더: 4 x ; 스페이싱: 5,0 mm

연결부

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	액추에이터 공급 +24V
C1...4	아날로그 출력 전류
O-	액추에이터 공급 0V
0V	아날로그 출력 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	외부의 작동장치 공급 +24V
E-	외부의 작동장치 공급 0V