


AC505A



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI II 3D

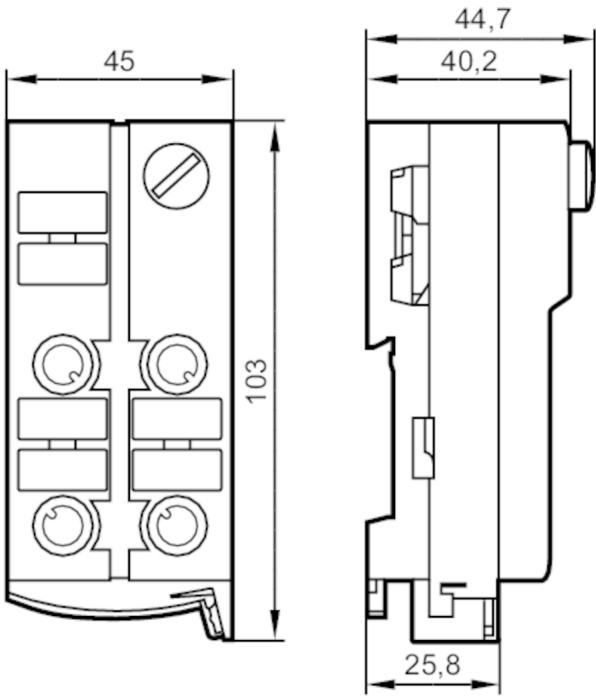

어플리케이션		
어플리케이션		AS-i ATEX 모듈
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	200
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 50



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI II 3D

테스트 / 인증서						
ATEX 마킹		 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [년 (해)]		404				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4				
AS-i-프로필		S-0.0.E				
AS-i I/O 구성 [hex]		0				
AS-i ID 코드 [hex]		0.E				
AS-i 인증서 보류중		yes				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	1	2	3	4
		소켓	I-1	I-2	I-3	I-4
		핀	2+4	2+4	2+4	2+4
기계적 데이터						
무게 [g]		227,5				
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨				
재질		PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
전기적 연결						
모듈 연결		평형 케이블				
액세서리						
구성 부품		하단부				
액세서리 (옵션)		보호 캡: M12, E73004				
		하우징 충격보호: E7000A				
비고						
비고		기계적 보호가 구현되어야 합니다.				
		그렇지 않은 경우 충격 방지 하우징 (E7000A)과 함께 유닛이 설치되어야 합니다.				
		다음 사항의 어느것도 외부 포트설에 접속되면 안됩니다:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수				

AC505A




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI II 3D

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함

커넥터: 4 x M12; 코딩: A



1	입력
2+4	센서 공급 L+
3	전산자료 입력 내부 브리지됨
5	센서 공급 L-
5	사용되지 않음