


AC515A



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y II 3D

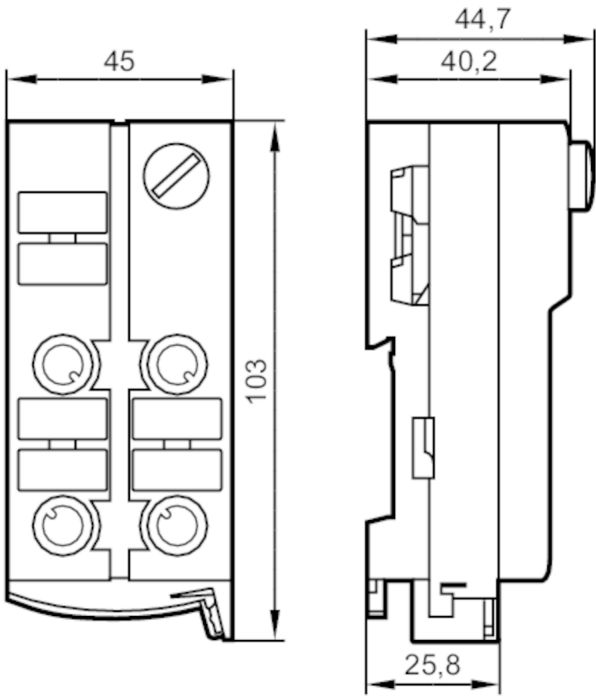

어플리케이션		
어플리케이션		AS-i ATEX 모듈
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	200
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 50



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y II 3D

테스트 / 인증서

ATEX 마킹	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50		
EMC	EN 50295		
	IEC 61000-6-2		
MTTF [년 (해)]	405		

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.11; 3.0			
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓			
주소 지정 모드 확장	yes			
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4			
AS-i-프로필	S-0.A.E			
AS-i I/O 구성 [hex]	0			
AS-i ID 코드 [hex]	A.E			
AS-i 인증서 보유중	yes			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2
	입력	1	2	3
	소켓	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	핀	4	2 4	4

기계적 데이터

무게 [g]	230,5
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
재질	PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리

구성 부품	하단부
액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004
	하우징 충격보호: E7000A

비고

비고	기계적 보호가 구현되어야 합니다.
	그렇지 않은 경우 충격 방지 하우징 (E7000A)과 함께 유닛이 설치되어야 합니다.
	다음 사항의 어느것도 외부 포트설에 접속되면 안됩니다:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당	1 갯수

AC515A



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface


ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y II 3D


전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀로지: ; 세 방향 가능함

연결부

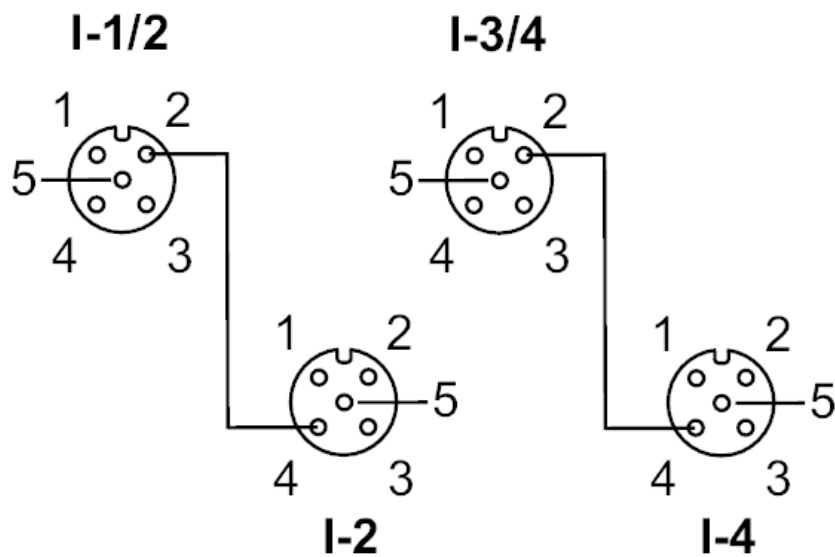

커넥터: M12; 코딩: A





빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y II 3D

연결부

입력	
소켓 I-1/2	
1	센서 공급 L+
2	전산자료 입력 2
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 1
5	사용되지 않음
소켓 I-2	
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 2
5	사용되지 않음
소켓 I-3/4	
1	전압 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
소켓 I-4	
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음