




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine IO-Link 2 Ports

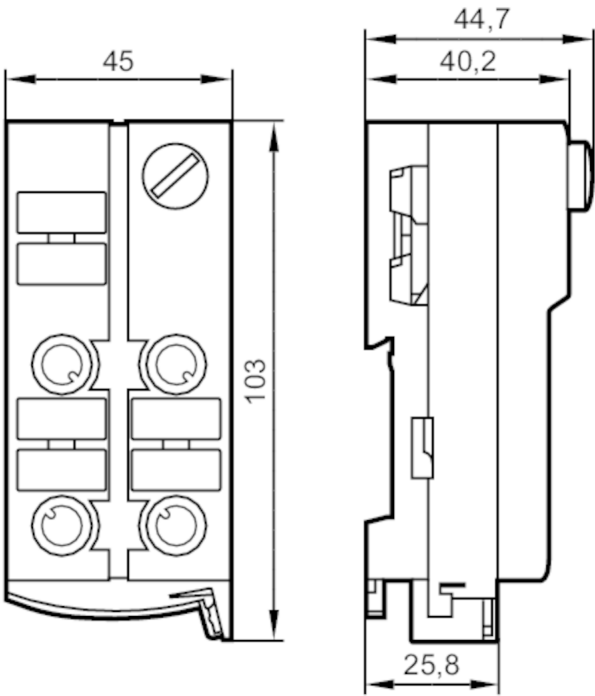

어플리케이션		
디자인	단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함	
어플리케이션	필드 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	300
양극성 전환 방지		yes
추가 전압 공급	[V]	20...30 DC
입력		
입력의 센서 공급		AS-i
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,3
IO-Link Master		
전송 타입		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.0
포트 클래스 A 번호		2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicLine IO-Link 2 Ports

보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	149
AS-i 특성값		
AS-i 버전	3.0	
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓	
주소 지정 모드 확장	아니오	
AS-i 마스터 프로파일	M4	
AS-i-프로필	S-7.5.5	
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	5.5
기계적 데이터		
무게	[g]	161,35
재질	PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	PWR LED, 녹색 전압 AS-i
	오류	LED, 적색
	스위칭 상태	LED, 황색 DI/DO Port 1, Port 2
	커뮤니케이션	LED, 녹색 IO-Link Port 1, Port 2
	방해받는 커뮤니케이션	LED, 적색 Port 1, Port 2
전기적 연결		
모듈 연결	평형 케이블	
액세서리		
구성 부품	하단부	
액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004	
비고		
비고	센서와 액추에이터가 AS-i에서 공급되는 경우 부하가 최대 200 mA를 초과해서는 안됩니다.	
	센서와 AS-i 사이에는 전기적 연결이 있습니다.	
	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	

AC5225




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicLine IO-Link 2 Ports

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함

커넥터: M12; 코딩: A



1	센서 공급 +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	센서 공급 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO IO 링크 통신용
5	n.c.