


DV2510



IO-Link 컨트롤 기능을 보유한 5세그먼트 라이트 타워

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

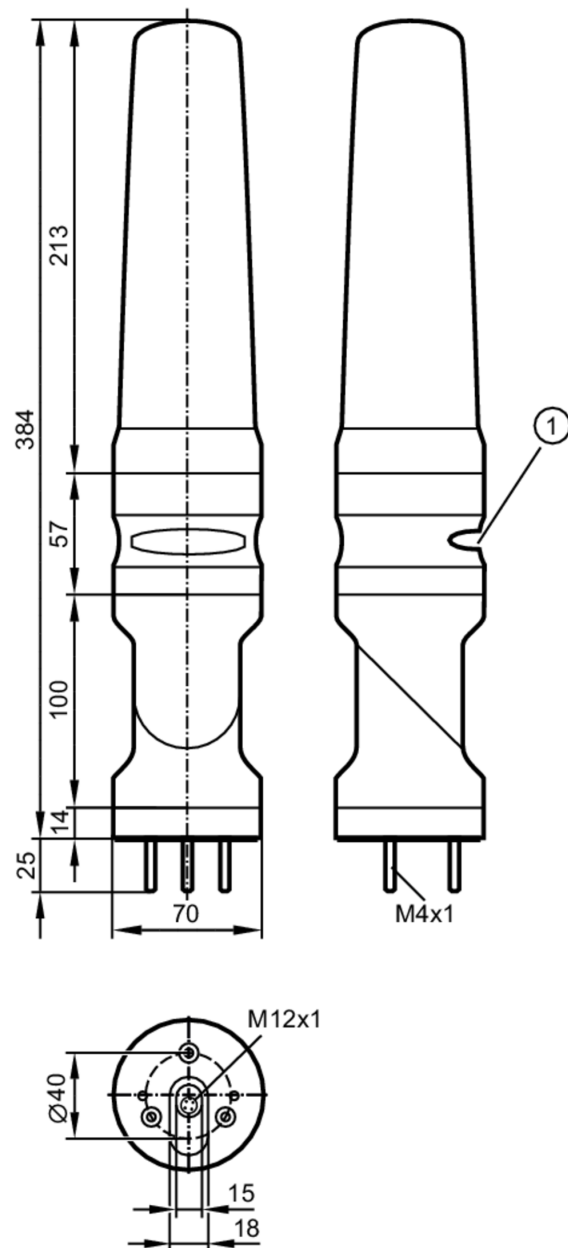

1 버저

CE cULus IO-Link

어플리케이션

어플리케이션

기계 상태 시그널링

전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	< 200

입력

입력 전류 높음	[mA]	6
----------	------	---



IO-Link 컨트롤 기능을 보유한 5세그먼트 라이트 타워

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	3,2
DevidDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	841
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...50
저장온도	[°C]	-40...75
최대 상대 공기습도	[%]	90
공압	[kPa]	< 106
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급	IP 54	
기계적 데이터		
무게	[g]	641
마운팅 타입	기본장비	
크기	[mm]	Ø 70 / L = 384
재질	하우징: ABS; 렌즈: PC	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	LED 세그먼트	5 x 4 LED
음향 신호	버저	
최대 음압	[dB]	85
액세서리		
액세서리 (옵션)	마운팅 베이스, E89060	
	벽 고정물, E89061	
	마운팅 어댑터, E89063	
	측면 케이블 엔트리가 있는 브래킷, E89064	
	마운팅 튜브, E89065	
	마운팅 튜브, E89066	
	마운팅 튜브, E89067	
비고		
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기바랍니다.	
포장당	1 갯수	

IO-Link 컨트롤 기능을 보유한 5세그먼트 라이트 타워

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

전기적 연결 - 플러그


커넥터: M12; 코딩: A



1	UB+
2	사용되지 않음
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

다이아그램 및 그래프

Wall 마운팅

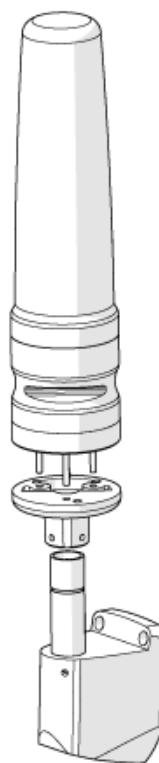

DV2510



IO-Link 컨트롤 기능을 보유한 5세그먼트 라이트 타워

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

베이스 마운팅

