


IO 링크 인터페이스

USB IO-LINK MASTER

단종제품

대체 제품: ZZ1060

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

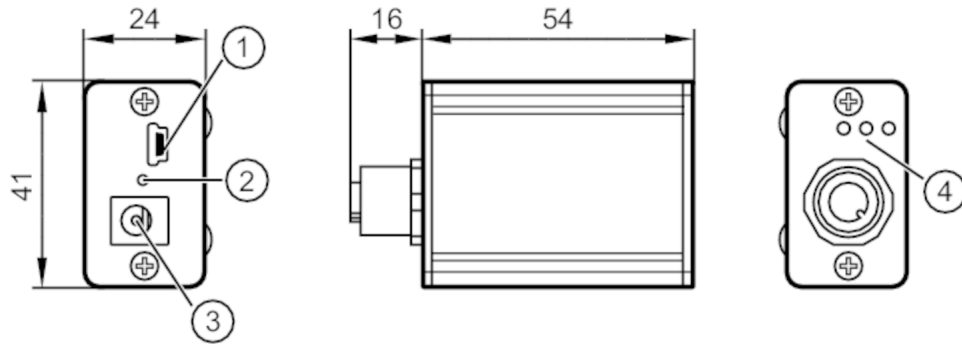

- 1 소켓 USB 타입 Mini-B
- 2 LED 작동상태
- 3 24 V DC
- 4 LED 오류 / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



어플리케이션

어플리케이션 유닛의 파라미터 세팅 및 분석

전기적 데이터

정격전압 DC	[V]	5; (주요 작동: 24 V DC)
전류소모	[mA]	< 500; (주요 작동: < 1000 mA)
보호 클래스		III

출력

쇼트방지 yes

인터페이스

통신 인터페이스 IO-Link

IO-Link Master

전송 타입	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정	1.1
포트 클래스 A 번호	1

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...45
보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3

기계적 데이터

무게 [g] 572,4

IO 링크 인터페이스

USB IO-LINK MASTER

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 황색
	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	동작원리	1 x LED, 녹색
	오류	1 x LED, 적색

액세서리


구성 부품	접속 케이블: M12, EVC176
	USB 케이블
	국제적인 적응력을 가진 플러그인 전원공급
액세서리 (옵션)	소프트웨어: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 소켓


커넥터: M12; 코딩: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	사용되지 않음

전기적 연결

연결부

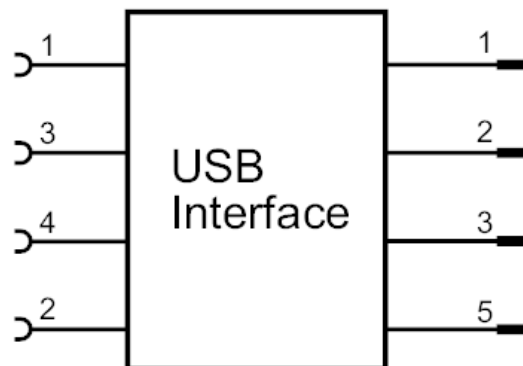



IO 링크 인터페이스

USB IO-LINK MASTER

전기적 연결 - 소켓

커넥터: USB

