



기울기 센서

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



제품 특성		
측정 축 수효		1
모서리 영역	[°]	± 90
어플리케이션		
동작원리		정적
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	8...30 DC
전류소모	[mA]	< 35
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
출력		
출력 시그널		아날로그 시그널
아날로그 출력 수		1
아날로그 전압 출력	[V]	0,5...4,5
최소 부하 내구성	[Ω]	50000
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정 축 수효		1
모서리 영역	[°]	± 90
정확성 / 편차		
정확성	[°]	<±7; (제로 포인트 오류는 디바이스를 ± 4° 조정하여 보상됩니다.)


EC2045



기울기 센서


R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

반복성	[°]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...85
저장온도	[°C]	-30...85
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	884
기계적 데이터		
무게	[g]	282
크기	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
재질		하우징: PPO
조임 토크	[Nm]	1,8
설치위치		수직의
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 3,5 m, PUR		
연결부		

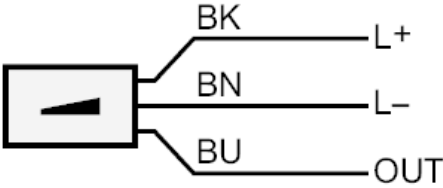

다이어그램 및 그래프

측정 및 설치 방향

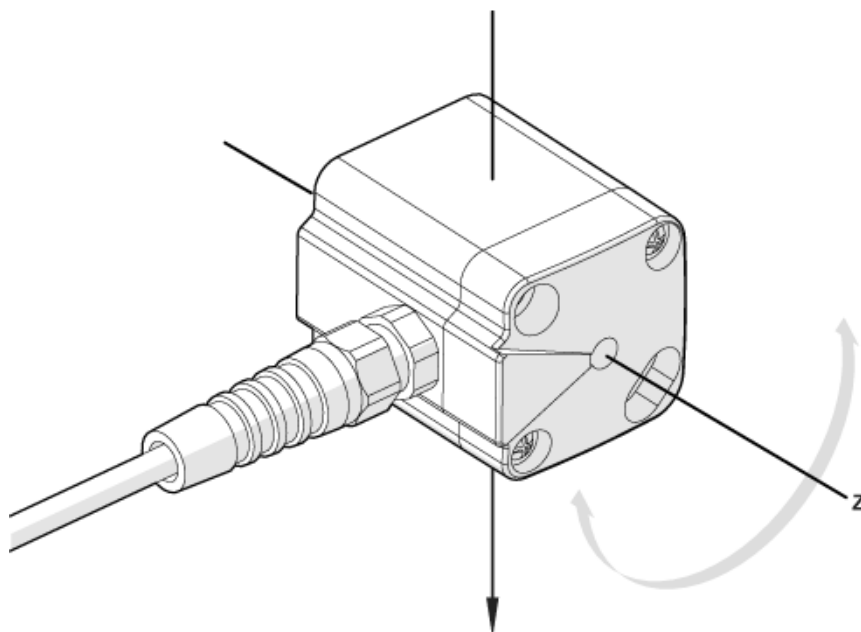

수직적 설치 포지션 / Z축을 중심으로 회전