


뮤팅 암 세트

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

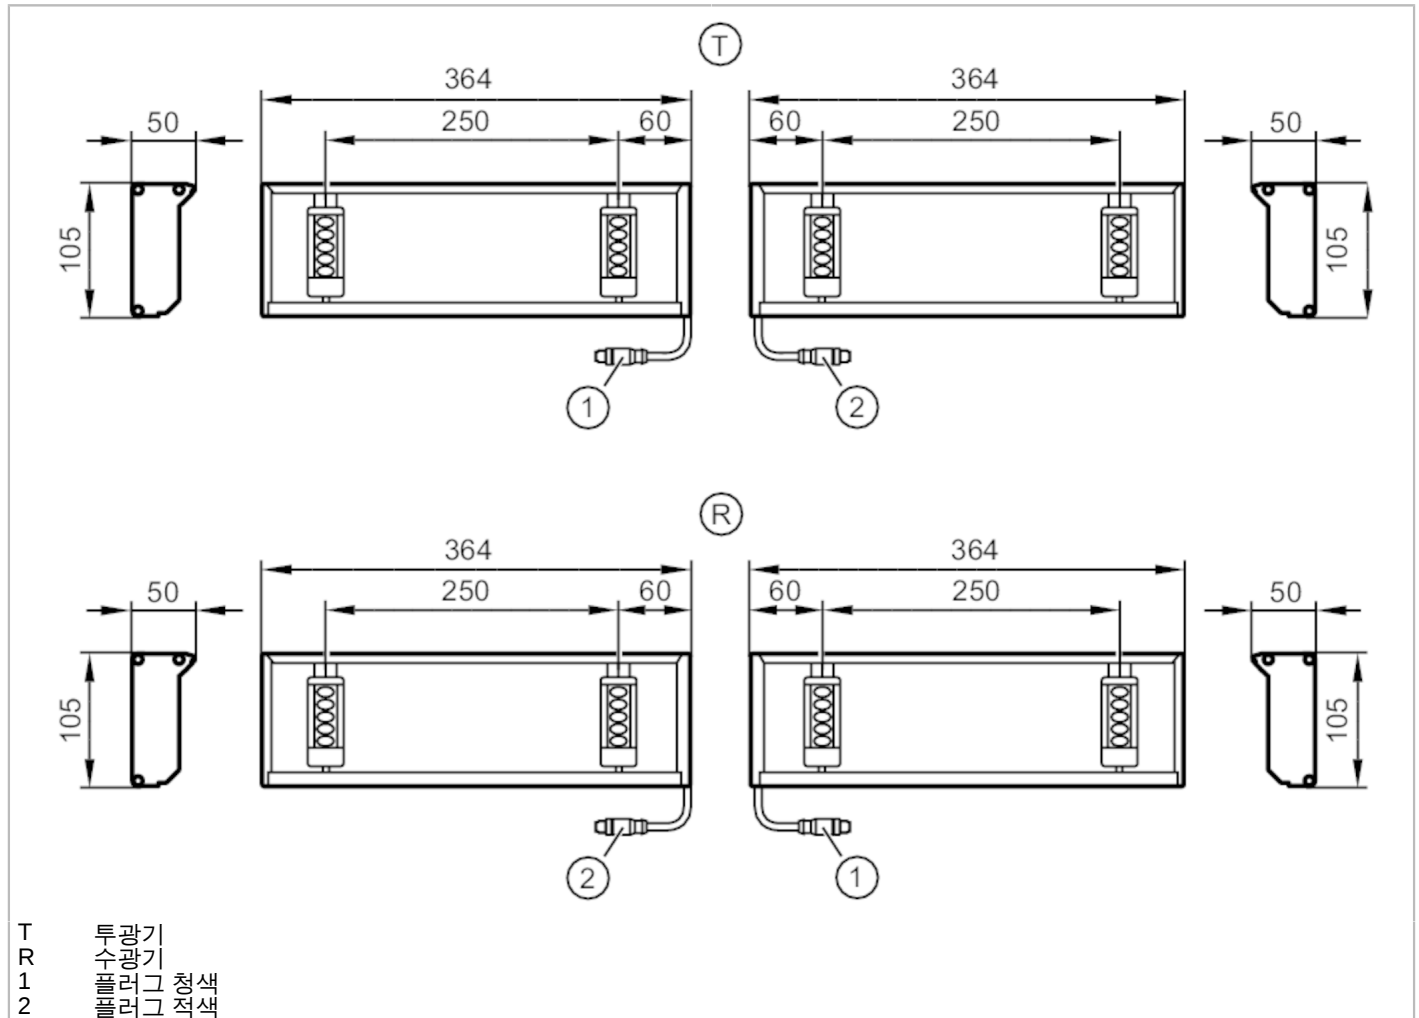

제품 특성

빛의 형태	적외선
-------	-----

어플리케이션

디자인	네개의 병렬 멀티 빔 라이트 배리어로 연속적인 뮤팅
-----	------------------------------

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	19,2...28,8 DC
-------	-----	----------------

전류소모	[mA]	60
------	------	----

보호 클래스		III
--------	--	-----

양극성 전환 방지		yes
-----------	--	-----

빛의 형태		적외선
-------	--	-----

웨이브 길이	[nm]	940
--------	------	-----

출력

전기적 디자인		PNP
---------	--	-----

출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
-------	--	--------------

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	0,5
-------------------	-----	-----



뮤팅 암 세트

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

범위

감지범위	[m]	< 3,5
------	-----	-------

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...55
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

기계적 데이터

무게	[g]	4295
재질		알루미늄; 폴리프로필렌
렌즈 재질		폴리카보네이트-ABS

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	투광기	LED, 황색
	수광기	LED, 녹색/적색

비고


포장당		4 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 수광기 1

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 청색



연결부

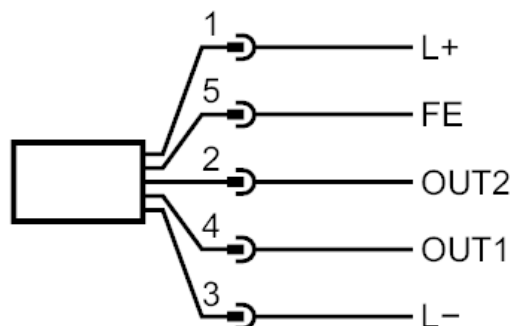


4 OUT 1	스위칭 출력
2 OUT 2	스위칭 출력

류팅 암 세트


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

전기적 연결 - 수광기 2

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 적색




연결부

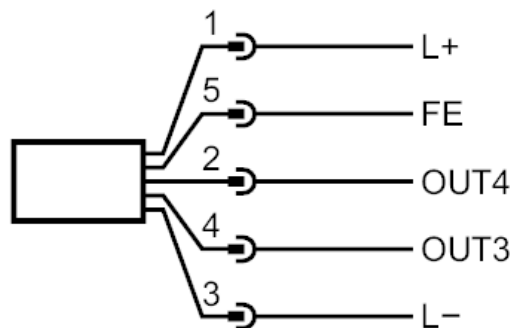


4 OUT 3 스위치 출력
2 OUT 4 스위치 출력

전기적 연결 - 투광기 1

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 청색




연결부

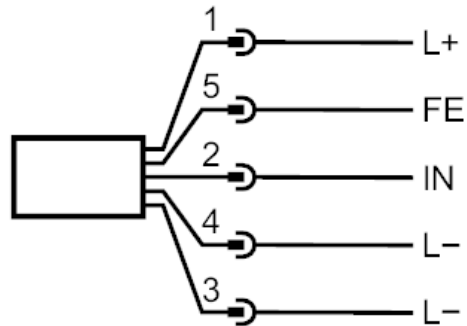


2 IN Sync A

전기적 연결 - 투광기 2

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 적색



연결부

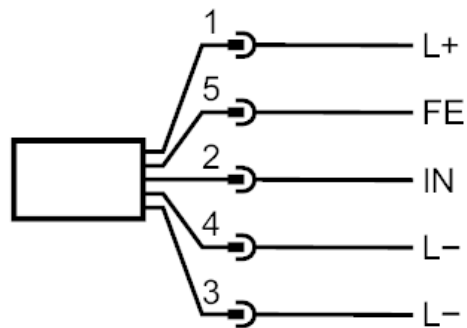

2 IN Sync B