


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

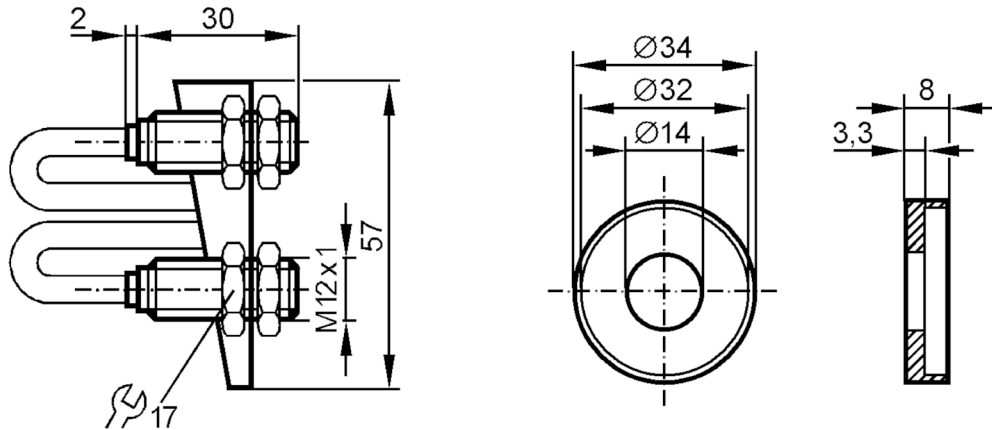

제품 특성

출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	폭파위험성이 있는 영역에는 사용하지 마십시오. (ATEX 실험하지 않았음!)
설치	밸브용; (38...63,5 (NW 40...65))

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	EN 60947-5-6을 준수한 스위치 증폭기에 연결
정격전압 DC [V]	8,2; (1kΩ)
공급 전압 DC [V]	7,5...30
전류소모 [mA]	비댐핑됨 : > 2,1; 댐핑됨 : < 1; 각각 센서
보호 클래스	II

출력

출력 기능	normally closed
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	30; (각각 센서)
스위칭 주파수 DC [Hz]	1500

IF7037



유도형 근접센서

IF-04-N US-D-S

범위		
검출간격	[mm]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	0,001
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M12 x 1
스레드 지정		M12 x 1
재질		PBT; 목표점(타겟): 스텐레스 (1.4301 / 304)
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
		목표점(타겟)
비고		
비고		참고:
		센서는 둘러싸인 타겟 플래그로 조정됩니다.
		구형 타겟 플래그를 사용하는 경우 제대로 조정되지 않으면 센서에 기계적 손상 위험이 있습니다.
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		


IF7037



유도형 근접센서

IF-04-N US-D-S

연결부

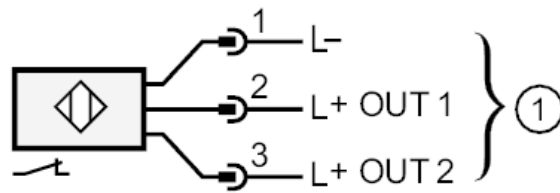

1	스위치 증폭기에 대한 연결
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2