


정전 용량형 센서

KB-2020-BBOA/NI

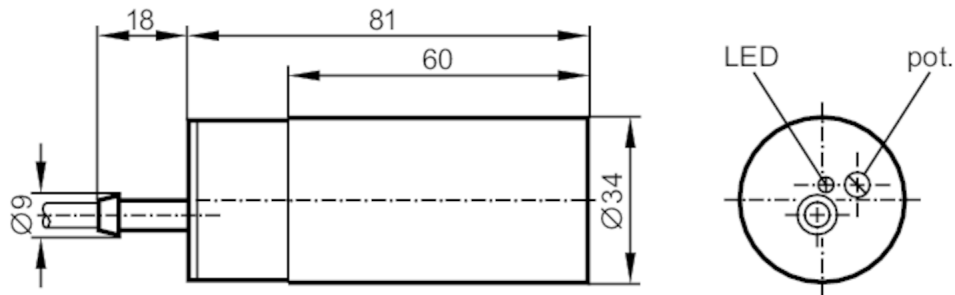

제품 특성

출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	3...20
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 34 / L = 81

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력

출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	8
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	10
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	200; (UL 어플리케이션용: 250 / 100 DC)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200; (UL 어플리케이션용: 250 AC / 100 DC)
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	40
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

검출간격	[mm]	3...20
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2



정전 용량형 센서

KB-2020-BBOA/NI

정확성 / 편차		
교정 계수		유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65
증가된 면역		yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한))
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	488
기계적 데이터		
무게	[g]	258,5
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 34 / L = 81
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결		
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 2	
	실린더 나사: 2	
	스프링 디스크: 2	
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	

정전 용량형 센서

KB-2020-BBOA/NI

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동
코어 색상 :

BN =

갈색

BU =

청색