


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 누름버튼
2 LED 3 x

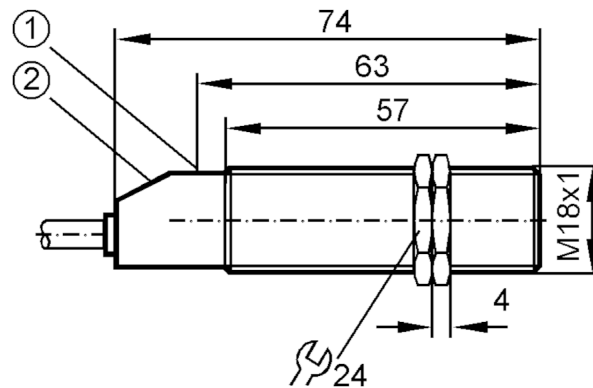

제품 특성

출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2,5...8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 74

어플리케이션

특수성(시스템)	시각적인 셋팅 도움
----------	------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	30...250 AC / 20...250 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	8
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	10
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	90; (180 (...40 °C))



정전 용량형 센서

KG-2008-ABOA/NI

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	90; (180 (...40 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	20
스위칭 주파수 DC	[Hz]	20
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	2,5...8
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	8
정확성 / 편차		
교정 계수		유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
증가된 면역		yes
테스트 / 인증서		
EMC	IEC 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 74
스레드 지정	M18 x 1	
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	설정 도움	1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움	yes	
전기적 연결		
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	




정전 용량형 센서

KG-2008-ABOA/NI

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

연결부

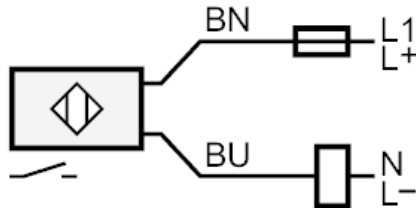

참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동