


Namur 센서용 스위칭 앰프

NV0100/110VAC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: N0030A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

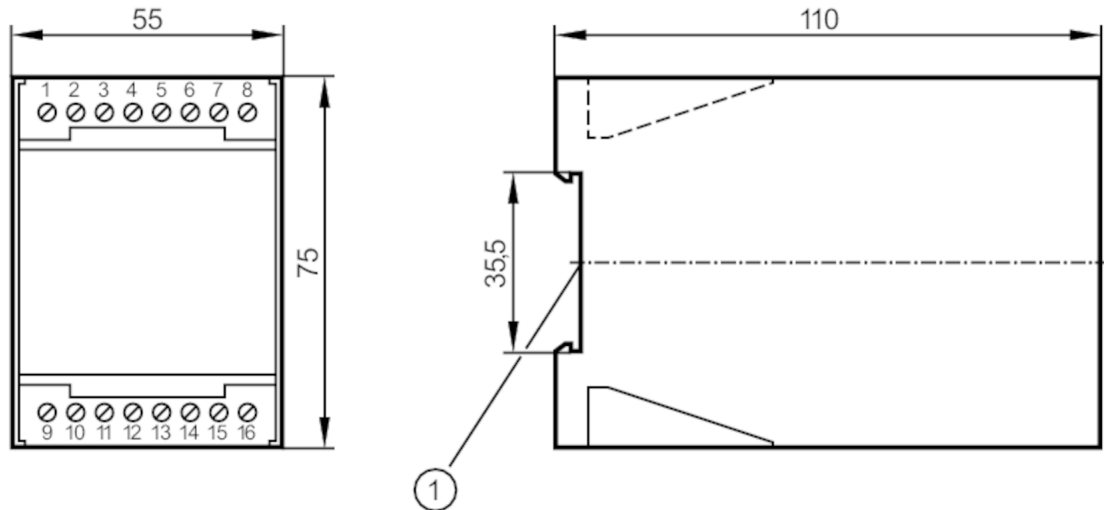

1 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션 쇼트 모니터링; 전선 모니터링

전기적 데이터

동작 전압 허용오차	[%]	-10...10
동작 전압	[V]	< 110 AC
채널 수		1

출력

전기적 디자인		릴레이
접촉 부하		4 A, 250 V AC / 500 VA
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 30
터미널 보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

인증서	PTB Ex-84/2066X
-----	-----------------

안전 매개변수

표시		점화 보호영역에서의 자신의 안전
전압	[V]	< 13,4
전류	[mA]	< 18,5
Power	[mW]	< 62



Namur 센서용 스위칭 앰프

NV0100/110VAC

[Ex ia] IIC 지정	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB 지정	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC 유도용량	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB 유도용량	90mH
[Ex ia] IIC 정전용량	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB 정전용량	660nF

기계적 데이터

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기 [mm]	75 x 55 x 110

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 적색
	작동	LED, 녹색


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

터미널: 16 x ...2,5 mm²

연결부

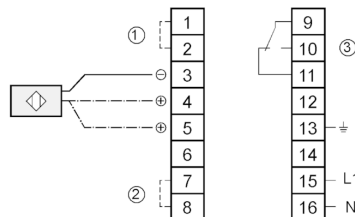

- 1: 전선 모니터링#
- 2: 출력 기능
- 3: Relais