




직접 반사형 센서

OAT-FKOA/T

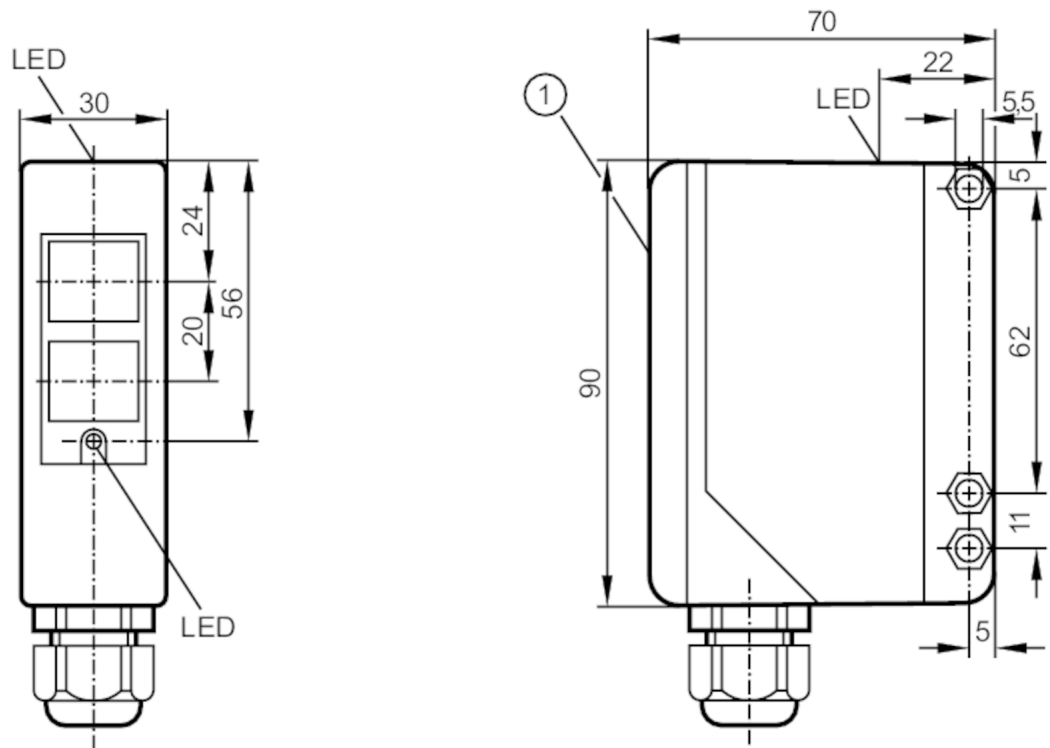

- 1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
 윗쪽 렌즈의 수신기
 렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	2
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		릴레이
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
스위칭 주파수 AC	[Hz]	10
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10



직접 반사형 센서

OAT-FKOA/T

쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
시간 기록계	[s]	0,5...10
범위		
검출간격	[mm]	5...1500; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레이저 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	370
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	264
기계적 데이터		
무게	[g]	307
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
작동 요소		미는 스위치에 관하여 켤때 지연됨과 끌때 지연됨을 선택할 수 있음.
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20514
		나사 드라이버
비고		
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시 한번 검사하십시오.
포장당		1 갯수


직접 반사형 센서

OAT-FKOA/T

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5

연결부

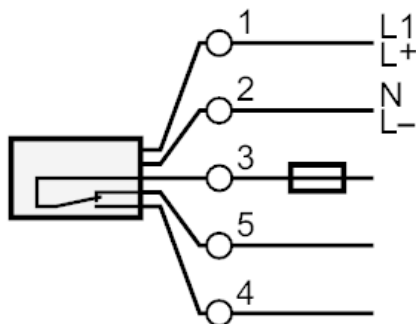

참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 5 A 신속한 작동

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

