




미러 반사형 센서

OAR-FKOA/LS500L

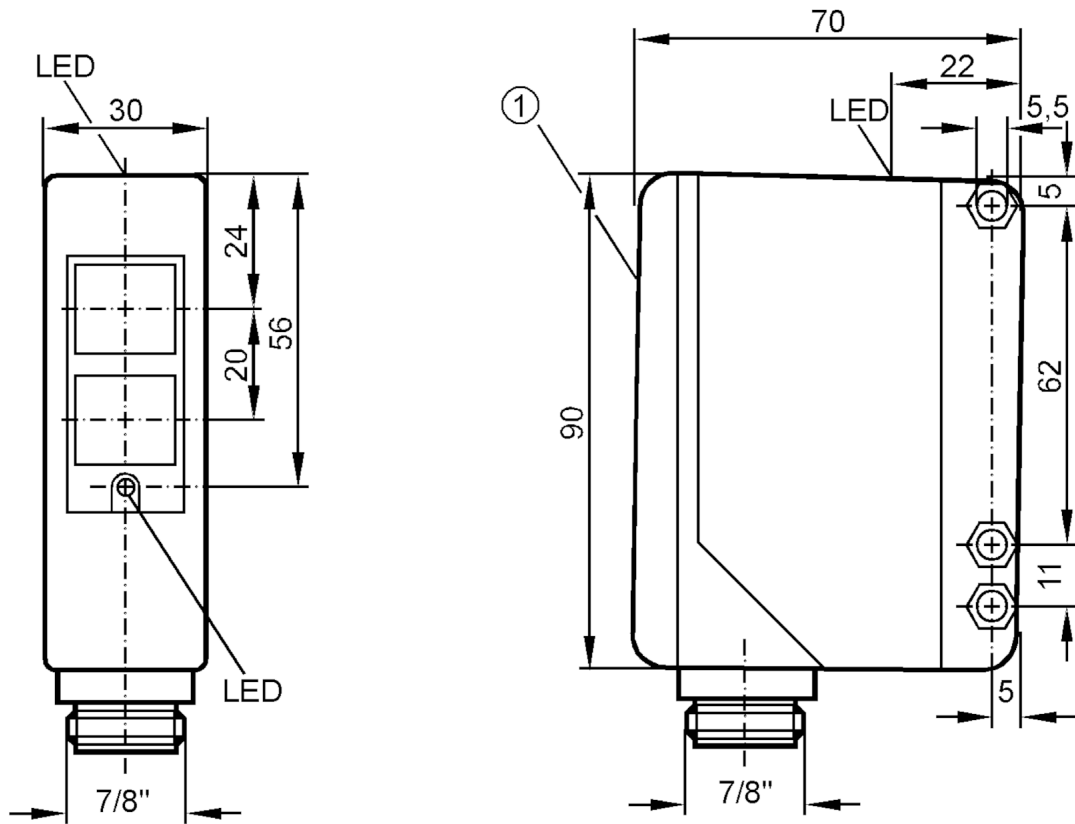

1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터

제품 특성

하우징

정사각형

어플리케이션

동작원리

미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	3,5
보호 클래스		II

출력

전기적 디자인		릴레이
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
스위칭 주파수 AC	[Hz]	10
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

트리플 미러 감지범위	[m]	10; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes

OA3505



미러 반사형 센서

OAR-FKOA/LS500L

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

기계적 데이터		
무게	[g]	326,586
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷
		나사 드라이버

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



연결부

