


미러 반사형 센서

OAP-FKOA/LS500L

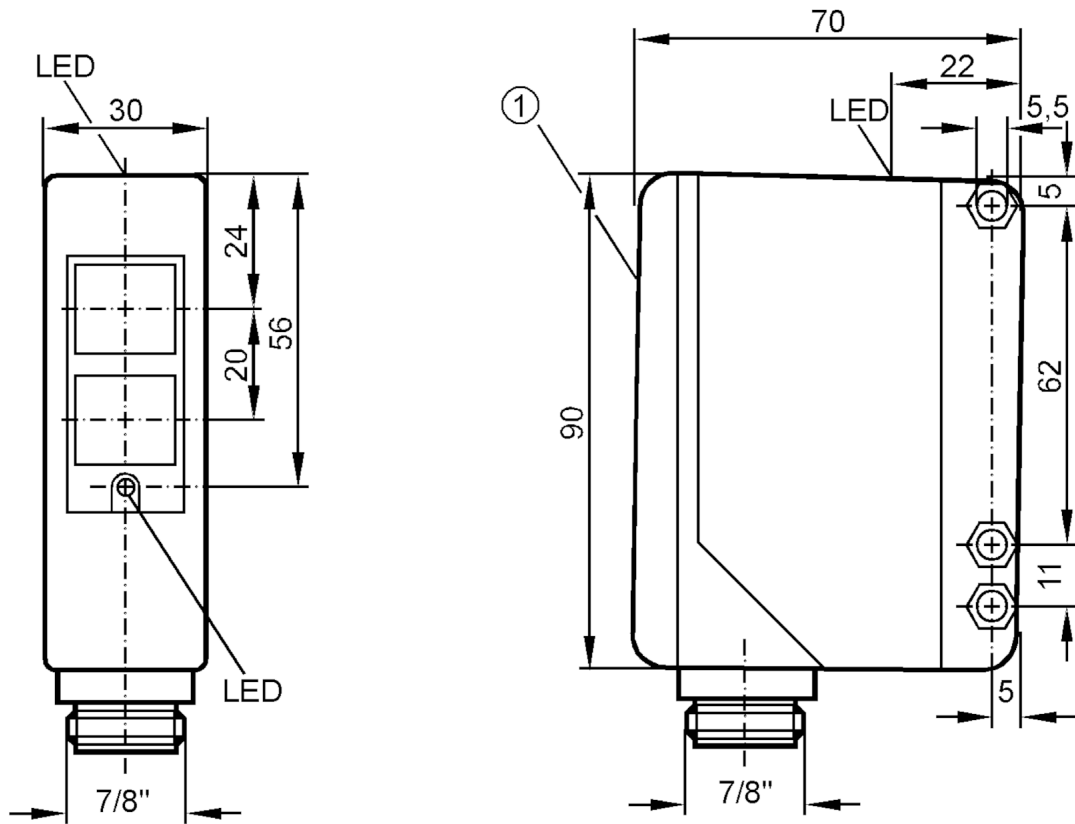

1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터

제품 특성

하우징

정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)

편광필터

동작원리

미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC

[Hz]

47...63

동작 전압

[V]

20...250 AC/DC

최대 전원 소모

[VA]

3,5

보호 클래스

II

출력

전기적 디자인

릴레이

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)

접촉 부하

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

스위칭 주파수 AC

[Hz]

10

스위칭 주파수 DC

[Hz]

10

쇼트방지

아니오

과부하 방지

아니오

범위

트리플 미러 감지범위

[m]

8; (트리플 미러 Ø 80 E20005)



미러 반사형 센서

OAP-FKOA/LS500L

레이저 조정가능	yes
편광필터 사용가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

기계적 데이터	
무게 [g]	362,874
하우징	정사각형
크기 [mm]	90 x 30 x 70
재질	PBT
렌즈 재질	PMMA
렌즈 정렬	측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷 나사 드라이버

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



연결부

