


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/SO/AS



- 1 누름버튼
 윗쪽 렌즈의 수신기
 렌즈 하단부에 투광기 있음

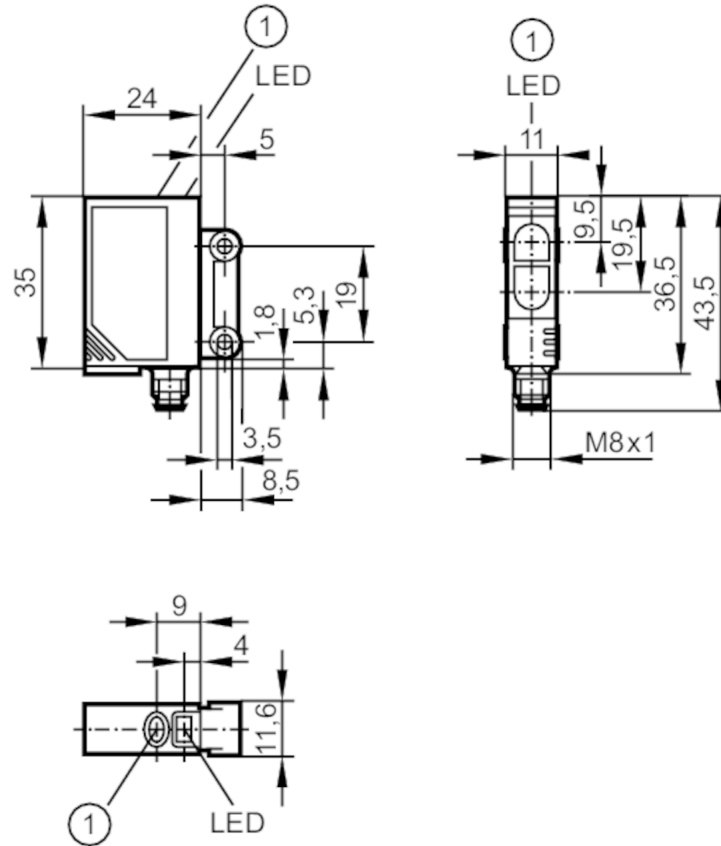

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	25
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/SO/AS

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	15...400; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	18
라이트 스폿 직경 관함		검출간격
배후 배경 배제 기능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	556
기계적 데이터		
무게	[g]	34,9
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		하우징: ABS; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
전자적 잠금		yes
액세서리		
구성 부품		고정나사: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서


OJH-FPKG/SO/AS

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A




연결부

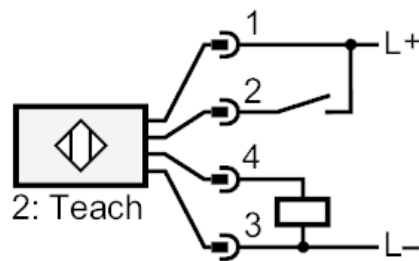

2 Teach

다이아그램 및 그래프

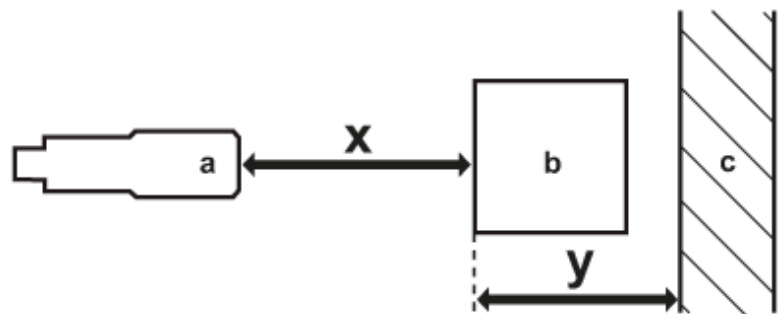


- a: 센서
- b: 물체
- c: 배후배경
- x: 거리 센서 / 물체 [mm]
- y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/SO/AS

정확성의곡선

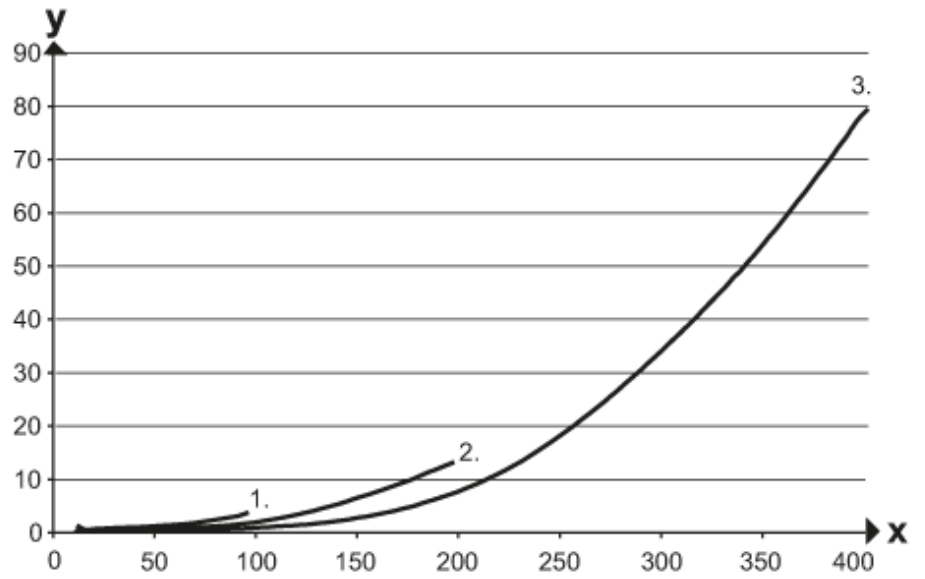

x: 거리 센서 / 물체 [mm]

y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]

1 = 물체 흑색 (6 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)

2 = 물체 회색 (18 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)

3 = 물체 흰색 (90 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)