




8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



1 DIN 선로에 조립함

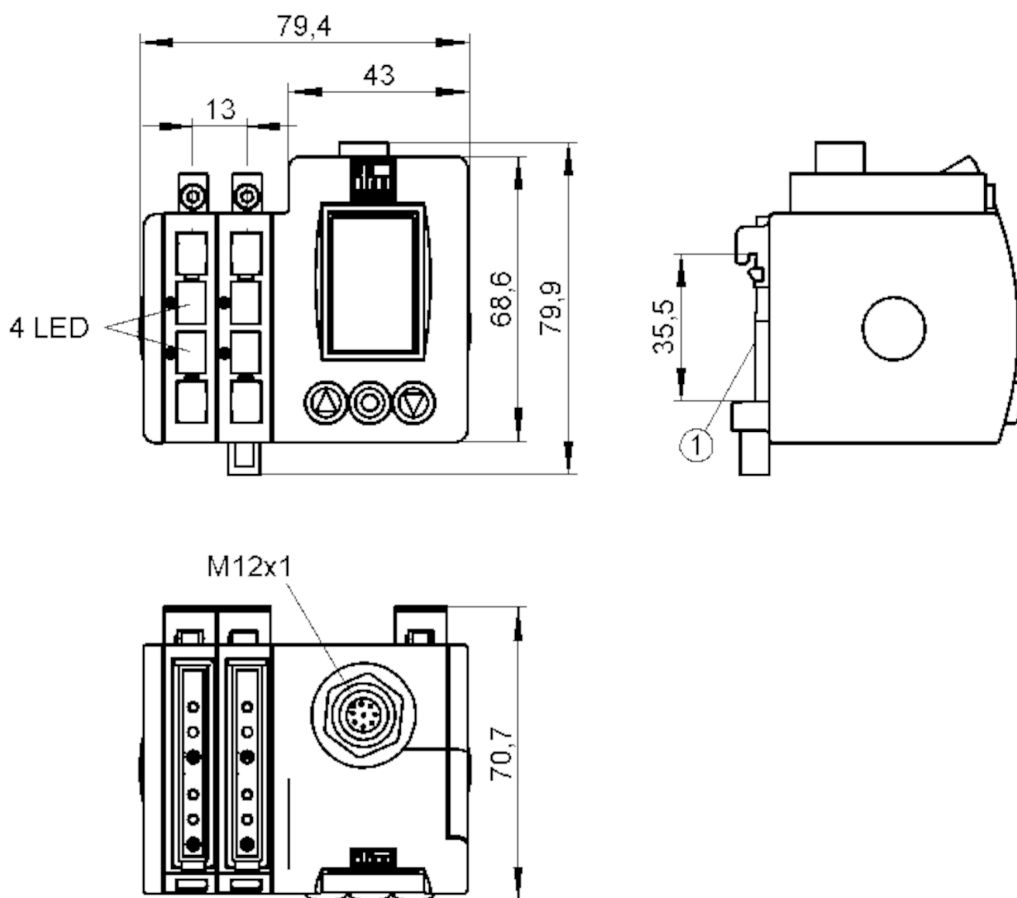

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
----------	----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...36 DC
전류소모	[mA]	50; ((24 V))
최대 전원 소모	[VA]	1,2
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	630



광화이버 앰프

OOF-FPKG/M12/KL4

출력		
전기적 디자인	PNP	
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
기능 점검 출력		yes
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	200
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1500
스위치 주파수에 대한 주의	[Hz]	전형적인
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,001...0,1
범위		
감지범위	[m]	< 3,8; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...300; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션	자동 및 수동 스위칭포인트 설정; 로직 기능 AND, OR; 제 2차 스위칭포인트	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	486
하우징		정사각형
크기	[mm]	79,9 x 79,4 x 70,7
채널 수		4
광화이버 접속		FE-11 / FT-11
재질		하우징: ABS; 디스플레이 윈도: PMMA; LED 윈도: SEPS; 커버: 아연 주조합 플라스틱 코팅 (PA)
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly, 180° 가능한 디스플레이 회전 언어 선택 (독일어, 영어, 불어)
	스위칭 상태	4 x LED, 황색
전자적 잠금		yes
액세서리		
구성 부품	레일: 1 x 68 mm, EN 60715	




광화이버 앰프

00F-FPKG/M12/KL4


비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

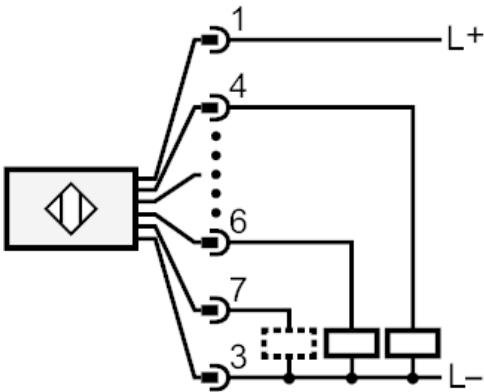

- 4: Out 1
- 2: Out 2
- 5: Out 3
- 6: Out 4

7 기능 점검 출력